


NTN 24168BK30参数

主要尺寸	SD	340	mm	-
	D	580	mm	外径
	B	243	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
型号	ORDER	24168BK30		型号
基本额定载荷	CR	4600000	N	动载荷
	COR	8950000	N	静载荷
	CRF	470 000	kgf	动载荷
	CORF	910 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	440	r/min	脂润滑
	LSO	680	r/min	油润滑
重量	MASS	265000	g	重量
安装尺寸	DA	558	mm	(最大)
	DA1	362	mm	(最小)
轴向载荷系数	Y1	1.61		-
	Y2	2.39		-
	Y0	1.57		-
常数	E	0.42		-

NTN 24168BK30图片

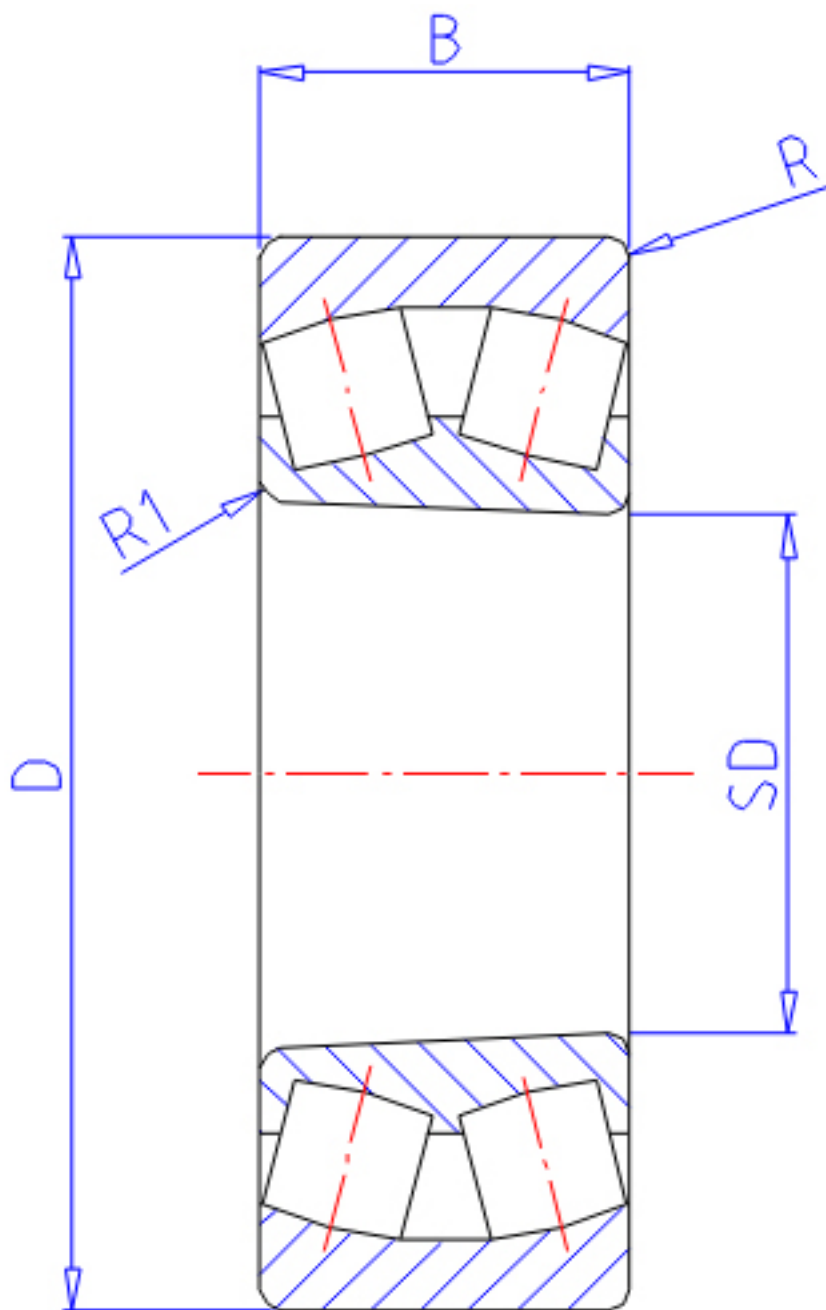

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/06b1e88c.html>

