


## NTN 4T-30308D参数

主要尺寸	SD	40	mm	-
	D	90	mm	外径
	T	25.25	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	17.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30308D	
基本额定载荷	CR	77000	N	动载荷
	COR	85500	N	静载荷
	CRF	7 850	kgf	动载荷
	CORF	8 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 900	r/min	脂润滑
	LSO	5 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7FB		-
作用点	A	29.5	mm	-
重量	MASS	740	g	重量
安装尺寸	DA1	50	mm	(最小)
	DB1	50	mm	(最大)
	DA	81.5	mm	(最大)
	DA2	71	mm	(最小)
	DB	86.5		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	8	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
常数	R1AS	1.5	mm	(最大)
	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

## NTN 4T-30308D图片

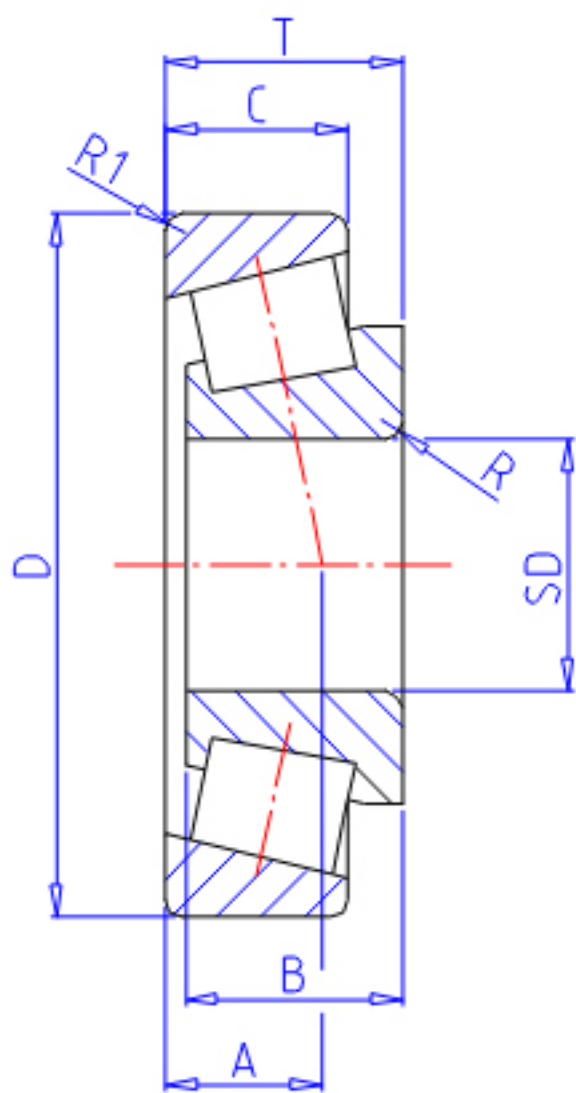

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0a1783f3.html>

