


SKF NA 49/22参数



主要尺寸	d	22	mm	-
	D	39	mm	-
	B	17	mm	-
基本额定载荷	C	23300	N	动载荷
	$C_0$	32000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	4050	N	-
额定转速	参考转速	14000	r/min	-
	极限转速	15000	r/min	-
重量	重量	80	g	-
型号	型号	NA 49/22	-	-

SKF NA 49/22图片

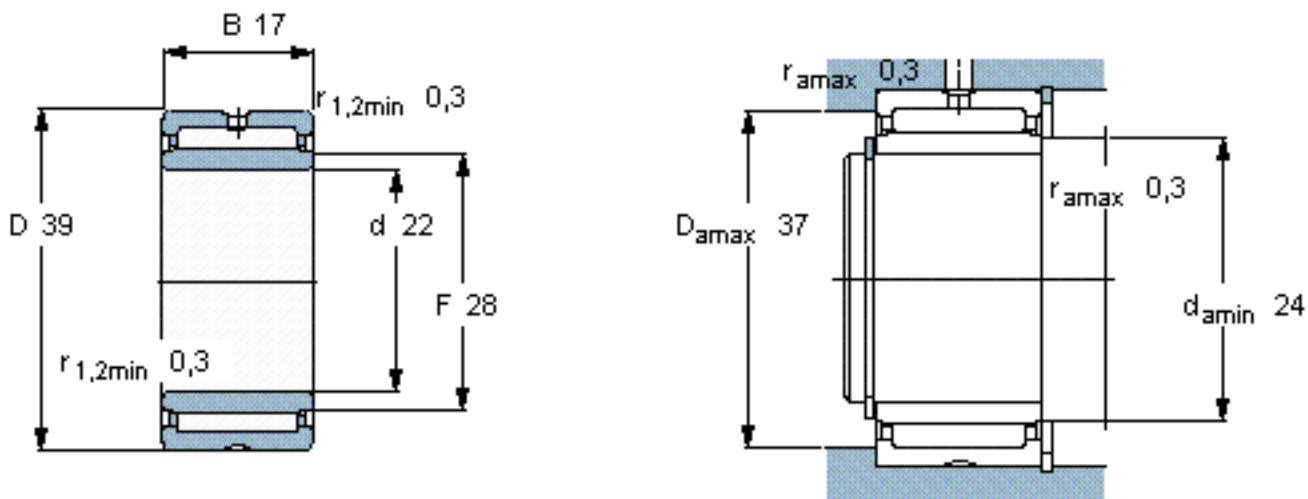

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s = 0,8$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/0a519b33.html>

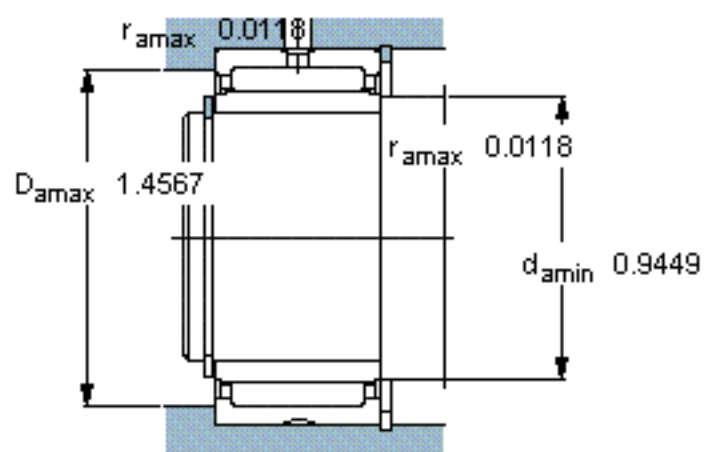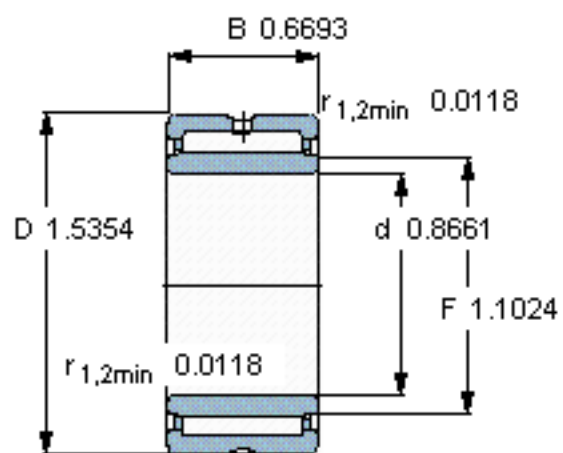

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s$  0.0315