


NACHI 5315参数

|        |          |         |       |      |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 75      | mm    | 内径   |
|        | D        | 160     | mm    | 外径   |
|        | B        | 68.3    | mm    | 宽度   |
|        | r        | 2.1~4   | mm    | 轴向   |
|        | r        | 2.1~6.5 | mm    | 轴向   |
| 安装尺寸   | da (min) | 87      | mm    | (最小) |
|        | Da (max) | 148     | mm    | (最大) |
|        | ra (max) | 2       | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 5510    | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 178000  | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 149000  | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 3000    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 4000    | r/min | 油润滑  |

NACHI 5315图片

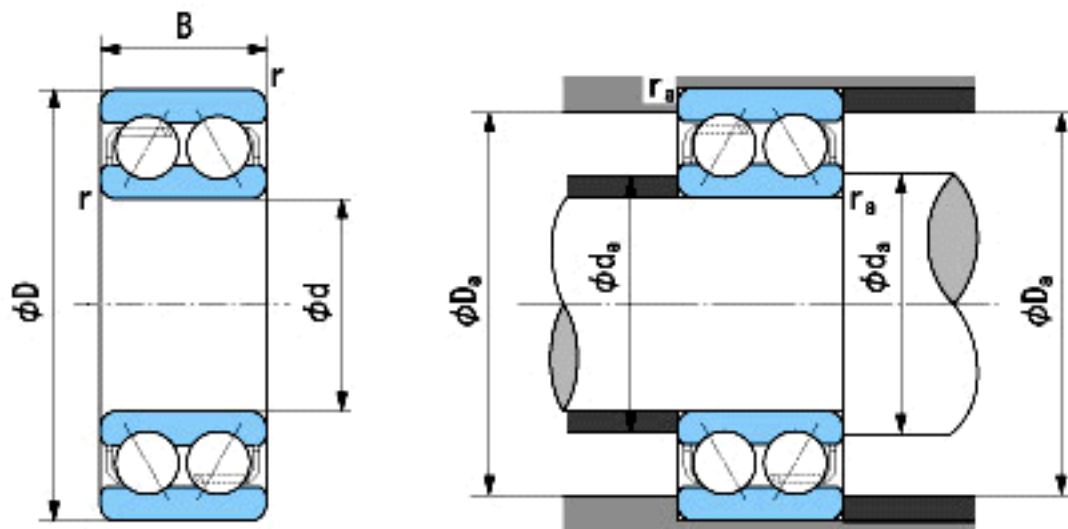

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0f2a8065.html>