


IKO TRI 355630参数

|        |        |            |    |      |
|--------|--------|------------|----|------|
| 轴径     | STDRT  | 35         | mm | 轴径   |
| 型号     | ORDER  | TRI 355630 |    | 型号   |
| 重量     | MASS   | 280.0      | g  | 重量   |
| 主要尺寸   | SD     | 35         | mm | 内径   |
|        | D      | 56         | mm | 外径   |
|        | C      | 30         | mm | 宽度   |
|        | B      | 30.500     | mm | 宽度   |
|        | SR     | 0.6        | mm | (最小) |
|        | FW     | 42         | mm | 内径   |
|        | S      | 0.500      | mm | -    |
| 安装尺寸   | SDAMIN | 39.0       | mm | (最小) |
|        | SDAMAX | 41.0       | mm | (最大) |
|        | DA     | 52.0       | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | CR     | 53800      | N  | 动载荷  |
|        | COR    | 90100      | N  | 静载荷  |
| 搭配内圈   | IR     | LRT 354230 |    | 搭配内圈 |

IKO TRI 355630图片

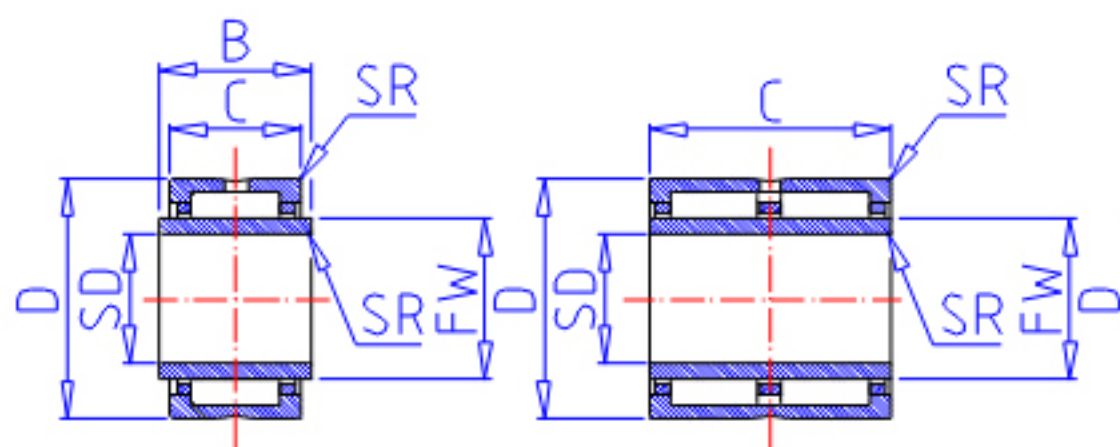

NA 48, NA 49  
TAFI, TRI  
NA 69 (SD  $\leq$  30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/12d6633e.html>

