


## TIMKEN 9180/9120参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	9180		内圈	
	Cup (Outer)	9120		外圈	
尺寸	d	61.9125	mm	内径	
	D	158.75	mm	外径	
	T	50.8	mm	宽度	
	额定载荷	C1	285576	N	一百万转动态径向载荷
		C90	73840.5	N	九千万转动态径向载荷
Ca90		83181.7	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
C0		305593	N	静态额定载荷	
K = 0.39 / Tan (contact angle)		0.89		系数	
尺寸	e = 1.5 * Tan (contact angle)	0.66		系数	
	Y = 0.4 / Tan (contact angle)	0.91		系数	
几何结构系数	Cg	0.0912		几何系数	
尺寸	B	46.0375	mm	内圈宽度	
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	89.916	mm	轴肩直径	
	da	81.28	mm	轴肩直径	
	Aa	8.128	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	4.064	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	34.925	mm	外圈宽度	
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	131.064	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	146.05	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-3.81	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	4599.43	g	-

TIMKEN 9180/9120图片



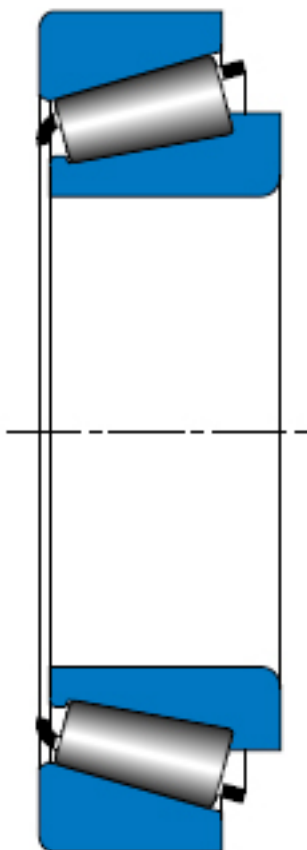



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/144f7632.html>

