


SKF K 18x24x20参数

| | | | | |
|----------|----------|------------|-------|-----|
| 尺寸 | F_w | 18 | mm | - |
| | E_w | 24 | mm | - |
| | U | 20 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 19400 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 27000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 3250 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 20000 | r/min | - |
| | 极限转速 | 24000 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 18 | g | - |
| 型号 | 型号 | K 18x24x20 | - | - |
| 适当的密封件型号 | 适当的密封件型号 | G 18x24x3 | - | - |


SKF K 18x24x20图片

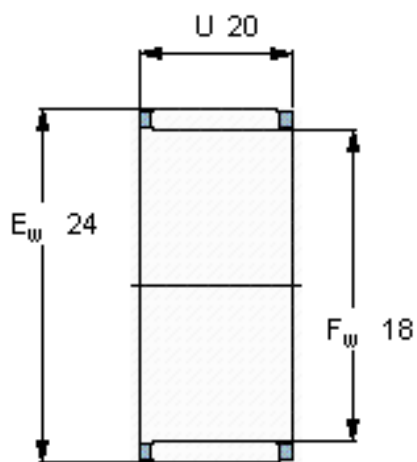

适宜的附件

G密封件
SD密封件：

G 18x24x3
SD 18x24x3

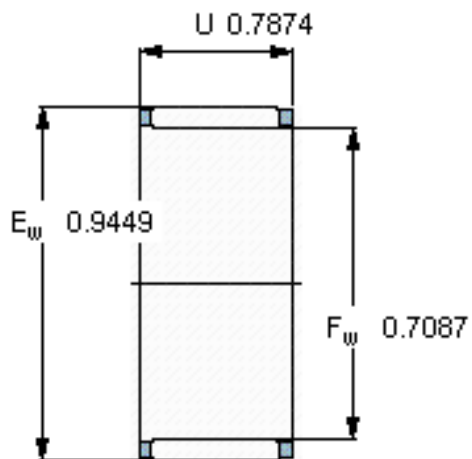

适宜的附件

G密封件
SD密封件：

G 18x24x3
SD 18x24x3

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/150d0a94.html>