


### INA K89322-M参数

尺寸	$D_{c1}$	110	mm	-
	$D_c$	190	mm	-
	$D_w$	15	mm	-
	$E_a$	185	mm	-
	$E_b$	120	mm	-
重量	m	1830	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	500000	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	1870000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	$C_{ua}$	177000	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_G$	1900	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	790	r/min	参考转速
说明		GS89322		定位座圈
		WS89322		轴定位垫圈

### INA K89322-M图片

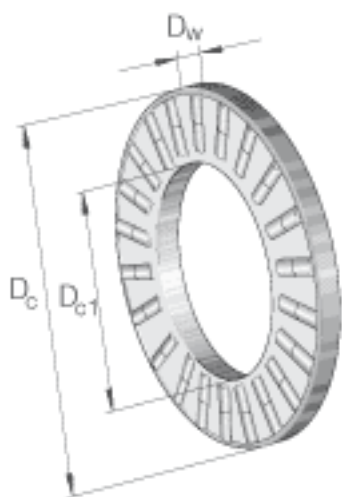

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/19ec530b.html>

