


NTN 4T-14116/14276参数

主要尺寸	SD	30.226	mm	-
	D	69.012	mm	外径
	T	19.845	mm	宽度
	B	19.583	mm	宽度
	C	15.875	mm	宽度
安装尺寸	R	0.8	mm	(最大)
	R1	1.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-14116/14276		型号
基本额定载荷	CR	48500	N	动载荷
	COR	58000	N	静载荷
	CRF	4 900	kgf	动载荷
	CORF	5 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 600	r/min	脂润滑
	LSO	7 400	r/min	油润滑
作用点	A	4.1	mm	-
重量	MASS	370	g	重量
安装尺寸	DA1	37	mm	(最小)
	DB1	36.5	mm	(最大)
	DA	60	mm	(最大)
	DB	63	mm	(最小)
常数	E	0.38		-
轴向载荷系数	Y2	1.57		-
	Y0	0.86		-

NTN 4T-14116/14276图片

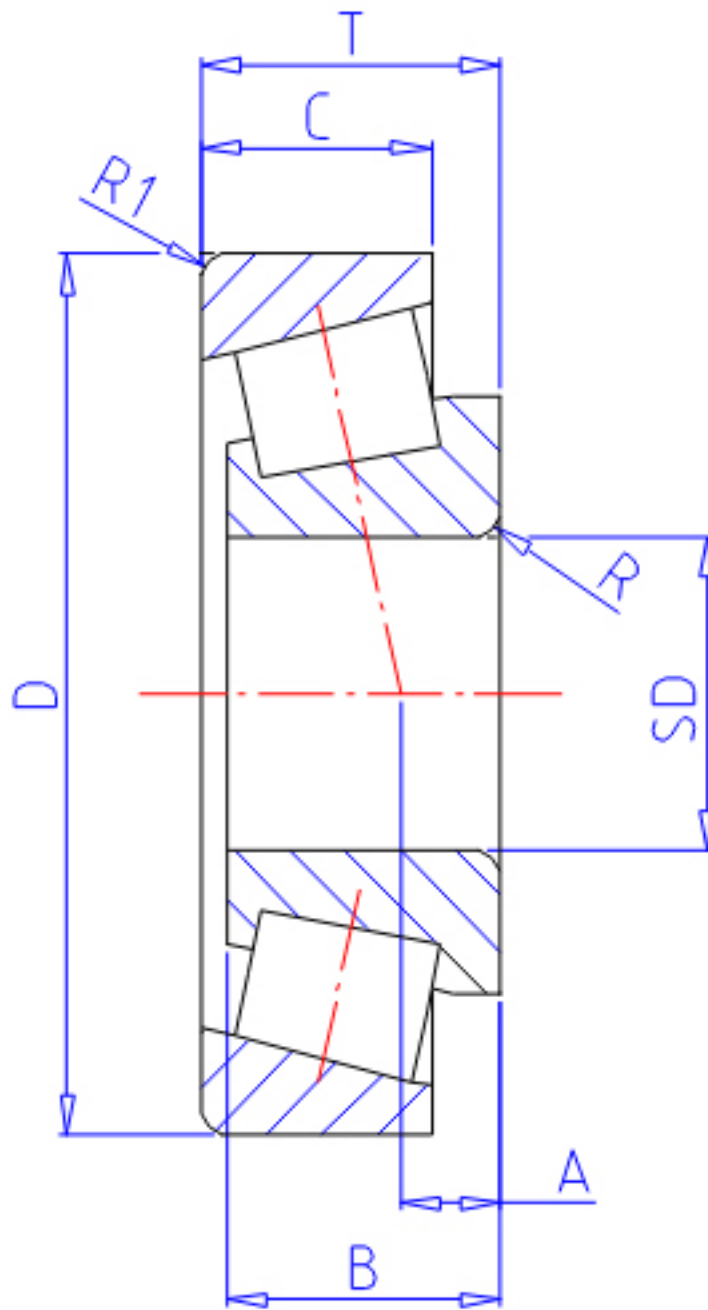

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1e1437b4.html>

