


SKF BMB-6208/080S2/UB108A参数

主要尺寸	d	40	mm	-
	D	80	mm	-
	B	18	mm	-
基本额定载荷	C	32500	N	动载荷
	C_0	19000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	0.8		-
额定转速	极限转速	5600	r/min	-
传感器装置	脉冲号	80		-
	周期精度	± 5		-
	相移	90 ± 30	度	-
重量	重量	400	g	-
型号	型号	BMB- 6208/080S2/UB108A	-	-

SKF BMB-6208/080S2/UB108A图片

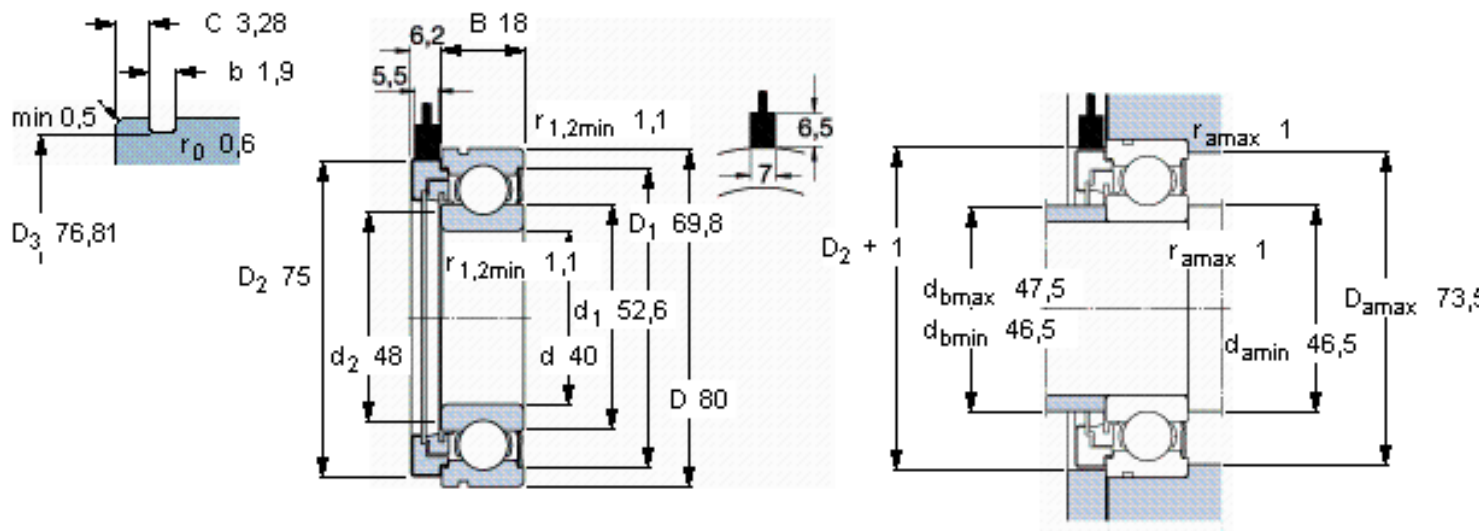

计算系数

k_r	0,025
f_0	14



盖尾端孔径

$\geq D_2 + 1$ mm

适宜的止动环

SP 80

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2349c14b.html>

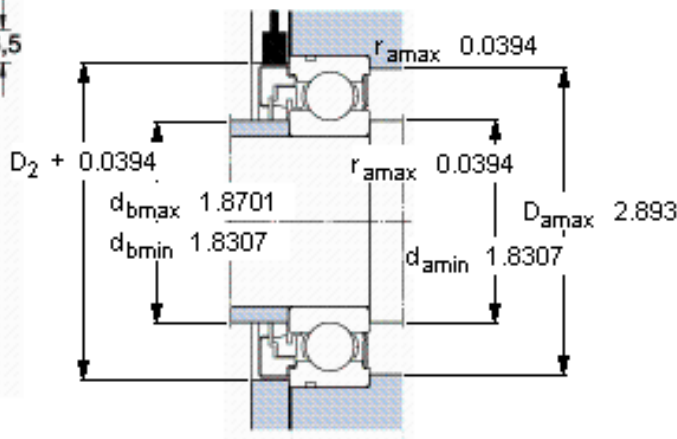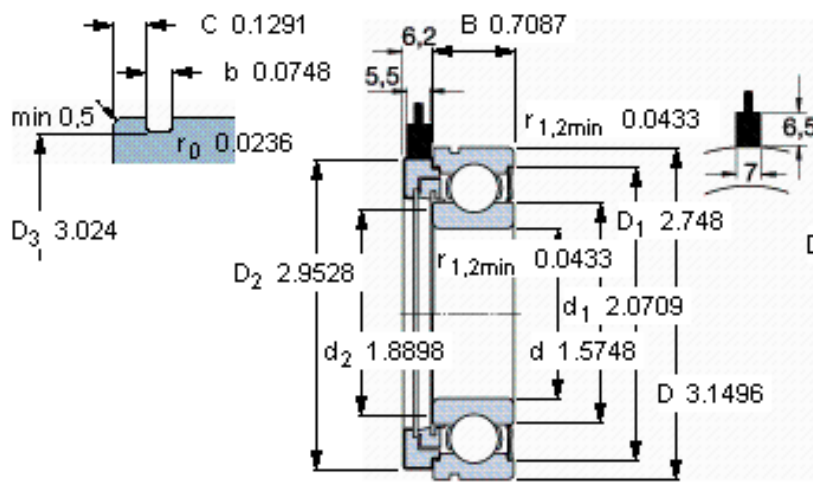

计算系数

k_r	0,025
f_0	14

盖尾端孔径

$\geq D_2 + 1 \text{ mm}$

适宜的止动环

SP 80