


SKF K 95x103x40 ZW参数


| | | | | |
|----------|----------|----------------|-------|-----|
| 尺寸 | F_w | 95 | mm | - |
| | E_w | 103 | mm | - |
| | U | 40 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 79200 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 228000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 28500 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 5000 | r/min | - |
| | 极限转速 | 4300 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 266 | g | - |
| 型号 | 型号 | K 95x103x40 ZW | - | - |
| 适当的密封件型号 | 适当的密封件型号 | - | - | - |

SKF K 95x103x40 ZW图片

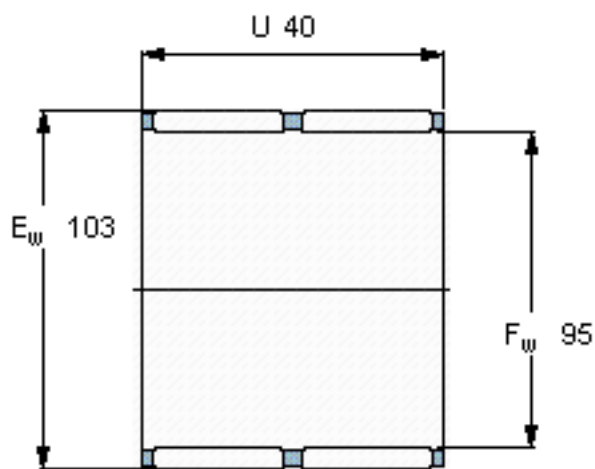

适宜的附件

G密封件 -
SD密封件： -

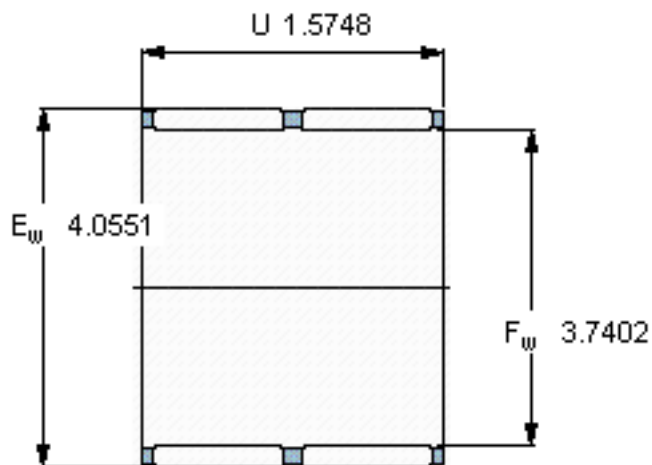

适宜的附件

G密封件 -
SD密封件： -

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/25f8d2e7.html>