


NTN 30314U参数

主要尺寸	SD	70	mm	-
	D	150	mm	外径
	T	38.00	mm	宽度
	B	35.0	mm	宽度
	C	30.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	30314U	
基本额定载荷	CR	230000	N	动载荷
	COR	272000	N	静载荷
	CRF	23 400	kgf	动载荷
	CORF	27 800	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 600	r/min	脂润滑
	LSO	3 500	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GB		-
作用点	A	30.0	mm	-
重量	MASS	3060	g	重量
安装尺寸	DA1	84	mm	(最小)
	DB1	89	mm	(最大)
	DA	138	mm	(最大)
	DA2	130	mm	(最小)
	DB	140		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	8	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

NTN 30314U图片

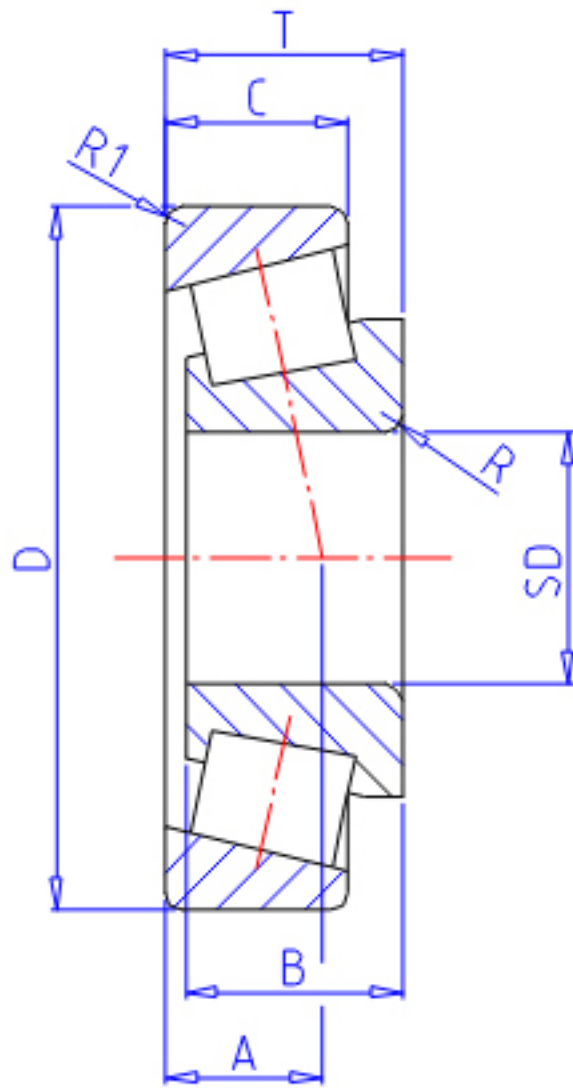

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/26b3b0a4.html>

