



SKF NNUP 4868/W33参数

| | | | | |
|--------|-------|---------------|-------|-----|
| 主要尺寸 | d | 340 | mm | - |
| | D | 420 | mm | - |
| | B | 80 | mm | - |
| | C | 80 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 644000 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 1830000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 160000 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 1400 | r/min | - |
| | 极限转速 | 1500 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 24500 | g | - |
| 型号 | 型号 | NNUP 4868/W33 | - | - |

SKF NNUP 4868/W33图片

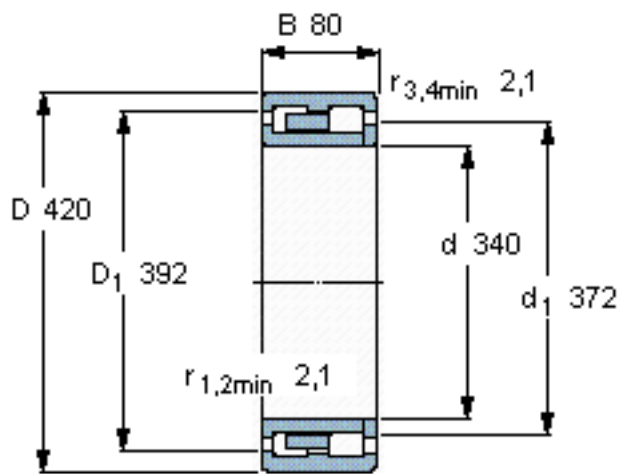


设计
NNUP/W33

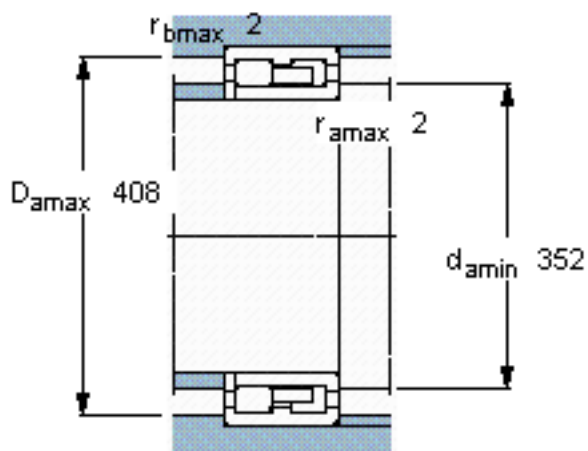


计算系数
 k_r 0,13

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2cc4b46f.html>

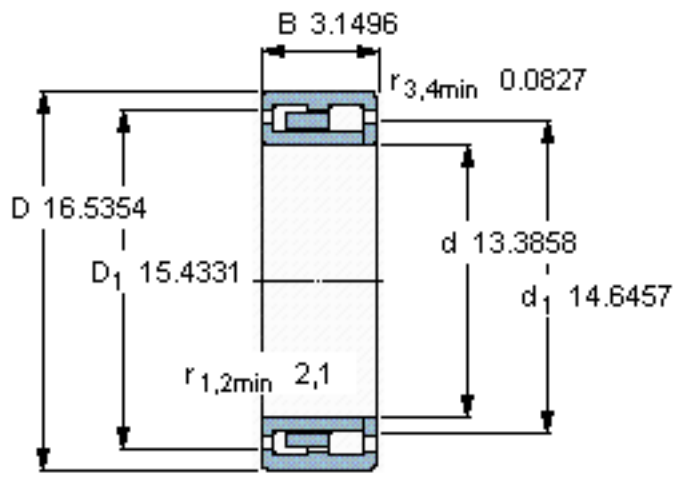

设计
NNUPAW33

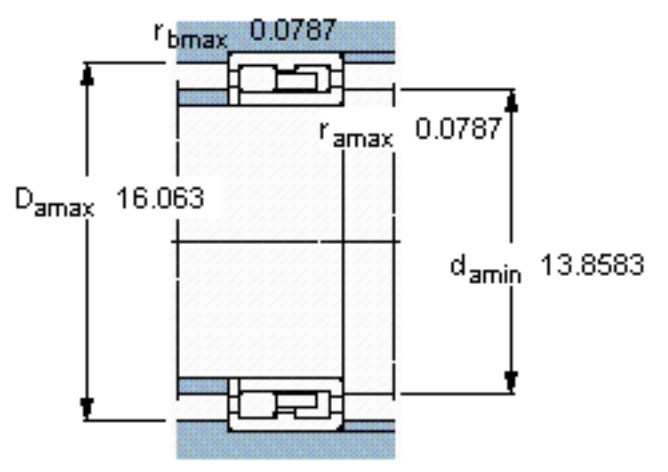

计算系数
 k_r 0,13