


### SKF PWKRE 40. 2RS参数

主要尺寸	D	40	mm	-
	d	22	mm	-
	B	58	mm	-
	C	20	mm	-
基本额定载荷	C	13800	N	动载荷
	$C_0$	14300	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	1500	N	-
最大径向载荷	$F_r$	13700	N	-
	$F_{0r}$	19600	N	-
极限转速	极限转速	4500	r/min	-
重量	重量	260	g	-
型号	型号	PWKRE 40. 2RS	-	-

### SKF PWKRE 40. 2RS图片

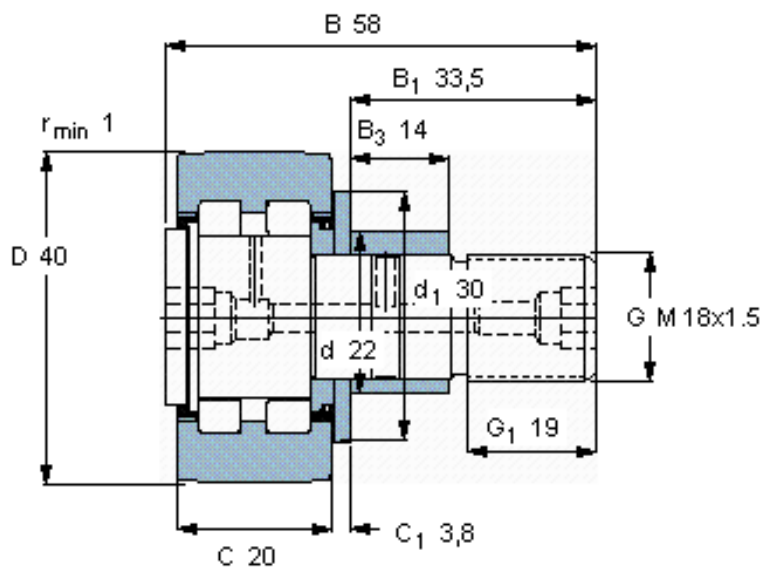


**属于油脂嘴**  
**属于六角螺母**  
尺寸 [毫米]  
推荐的紧固扭矩 [Nm]

**偏心度**  
螺栓柱干侧 [毫米]

**螺钉中的内六角**  
键销宽度 [毫米]

NIP A2x7.5  
M 18x1.5  
87  
1  
8

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2e480560.html>

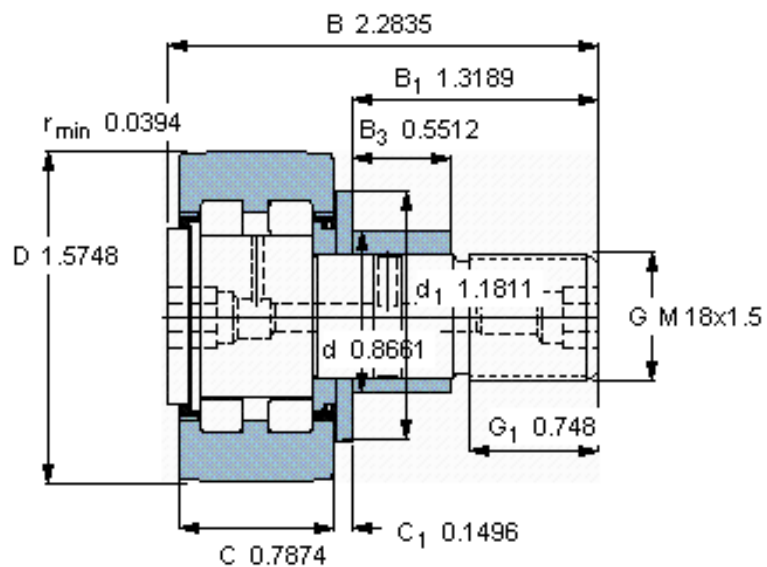

属于油脂嘴

NIP A2x7.5

属于六角螺母

尺寸 [毫米]

M 18x1.5

推荐的紧固扭矩 [Nm]

87

偏心度

螺栓柱干侧 [毫米]

1

螺钉中的内六角

键销宽度 [毫米]

8