
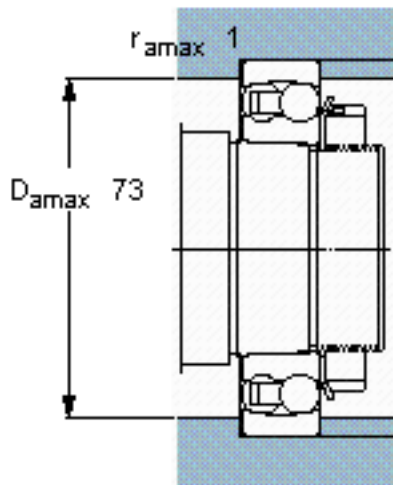


SKF 2208 EKTN9参数

|        |       |            |       |     |
|--------|-------|------------|-------|-----|
| 主要尺寸   | d     | 40         | mm    | -   |
|        | D     | 80         | mm    | -   |
|        | B     | 23         | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | C     | 31900      | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$ | 10000      | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$ | 510        | N     | -   |
| 额定转速   | 参考转速  | 16000      | r/min | -   |
|        | 极限转速  | 11000      | r/min | -   |
| 重量     | 重量    | 510        | g     | -   |
| 型号     | 型号    | 2208 EKTN9 | -     | -   |

SKF 2208 EKTN9图片


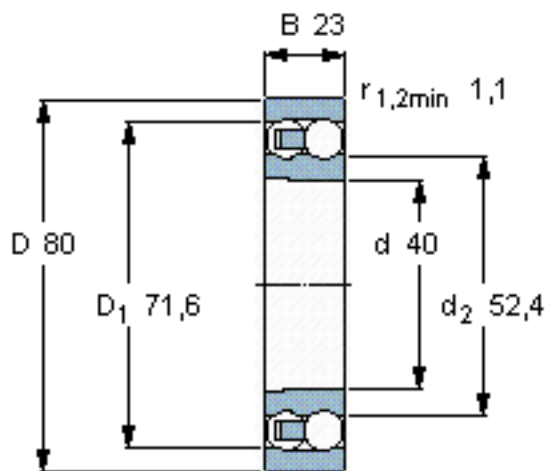


计算系数

e 0,28  
 $Y_1$  2,2  
 $Y_2$  3,5  
 $Y_0$  2,5

圆锥孔，圆锥  
 1: 12

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2ee481e3.html>

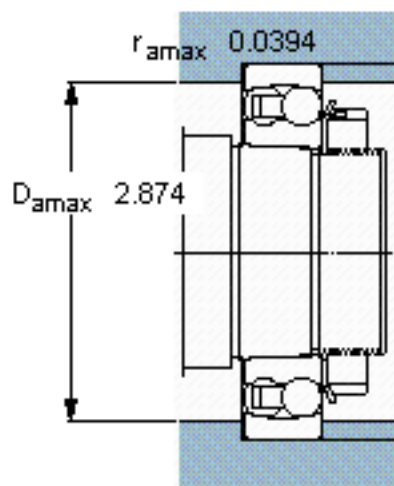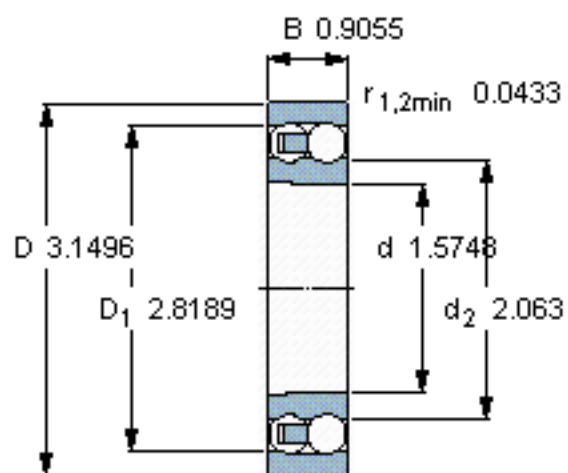

**计算系数**

- $e$  0,28
- $Y_1$  2,2
- $Y_2$  3,5
- $Y_0$  2,5

圆锥孔，圆锥  
1: 12