


FAG 239/750-K-MB + H39/750参数

尺寸	$d_{1H}$	710	mm	-
	D	1000	mm	-
	B	185	mm	-
	$B_{a \min}$	23	mm	-
	c	90	mm	-
	$c_1$	111	mm	-
	$D_1$	923.2	mm	-
	$D_{a \max}$	977	mm	-
	$r_{a \max}$	5	mm	-
	$r_{\min}$	6	mm	-
说明		H39/750		质量, 紧定套
重量	m	394000	g	质量
	$m_1$	213000	g	质量, 紧定套
基本额定载荷	$C_r$	5200000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	e	0.17		-
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	790000	N	疲劳极限载荷, 径向
计算系数	$Y_1$	3.95		-
	$Y_2$	5.88		-
基本额定载荷	$C_{0r}$	12900000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	$Y_0$	3.86		-
极限转速	$n_G$	640	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	325	r/min	参考速度
尺寸	$d_{a \max}$	810	mm	-
	$D_m$	870	mm	-
	d	750	mm	-
	$d_{b \min}$	771	mm	-
	$d_s$	12.5	mm	-

$l$	291	mm	-
$n_s$	23.5	mm	-

FAG 239/750-K-MB + H39/750图片

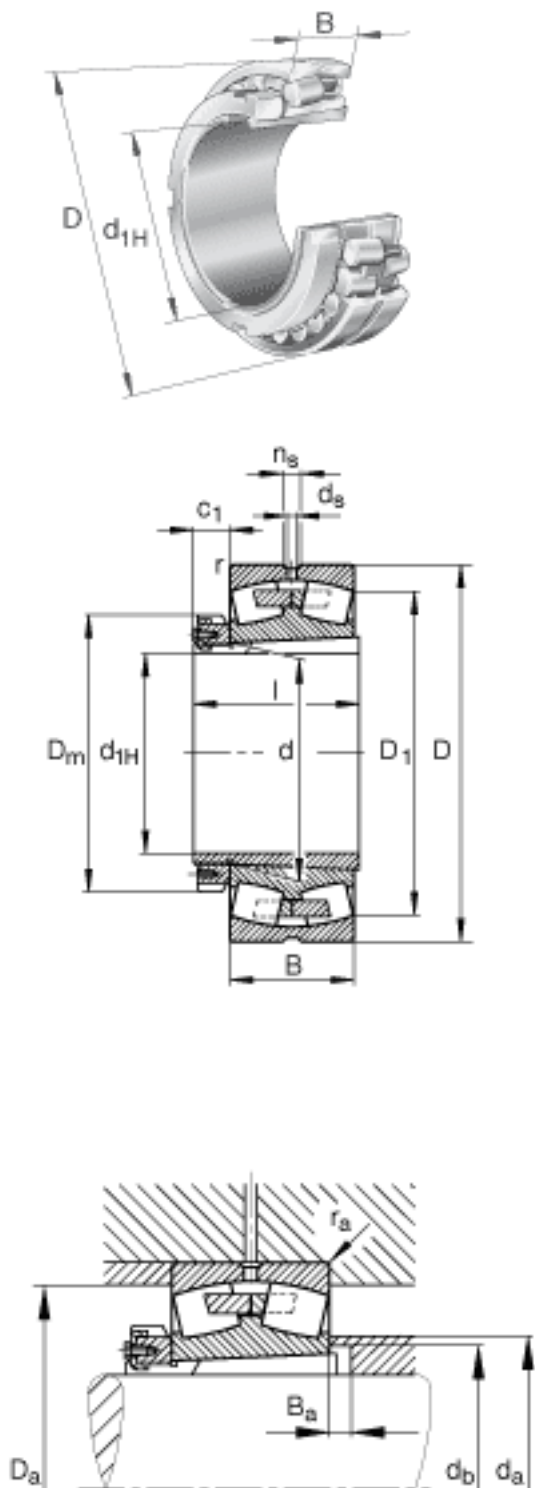

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2f7a298b.html>