


NTN 23980K参数

| | | | | |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 400 | mm | - |
| | D | 540 | mm | 外径 |
| | B | 106 | mm | 宽度 |
| | R | 4.0 | mm | (最小) |
| | R1 | 3.0 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 23980K | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 1580000 | N | 动载荷 |
| | COR | 3650000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 161 000 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 370 000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 470 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 720 | r/min | 油润滑 |
| 重量 | MASS | 70700 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA | 522 | mm | (最大) |
| | DA1 | 418 | mm | (最小) |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 3.71 | | - |
| | Y2 | 5.53 | | - |
| | Y0 | 3.63 | | - |
| 常数 | E | 0.18 | | - |

NTN 23980K图片

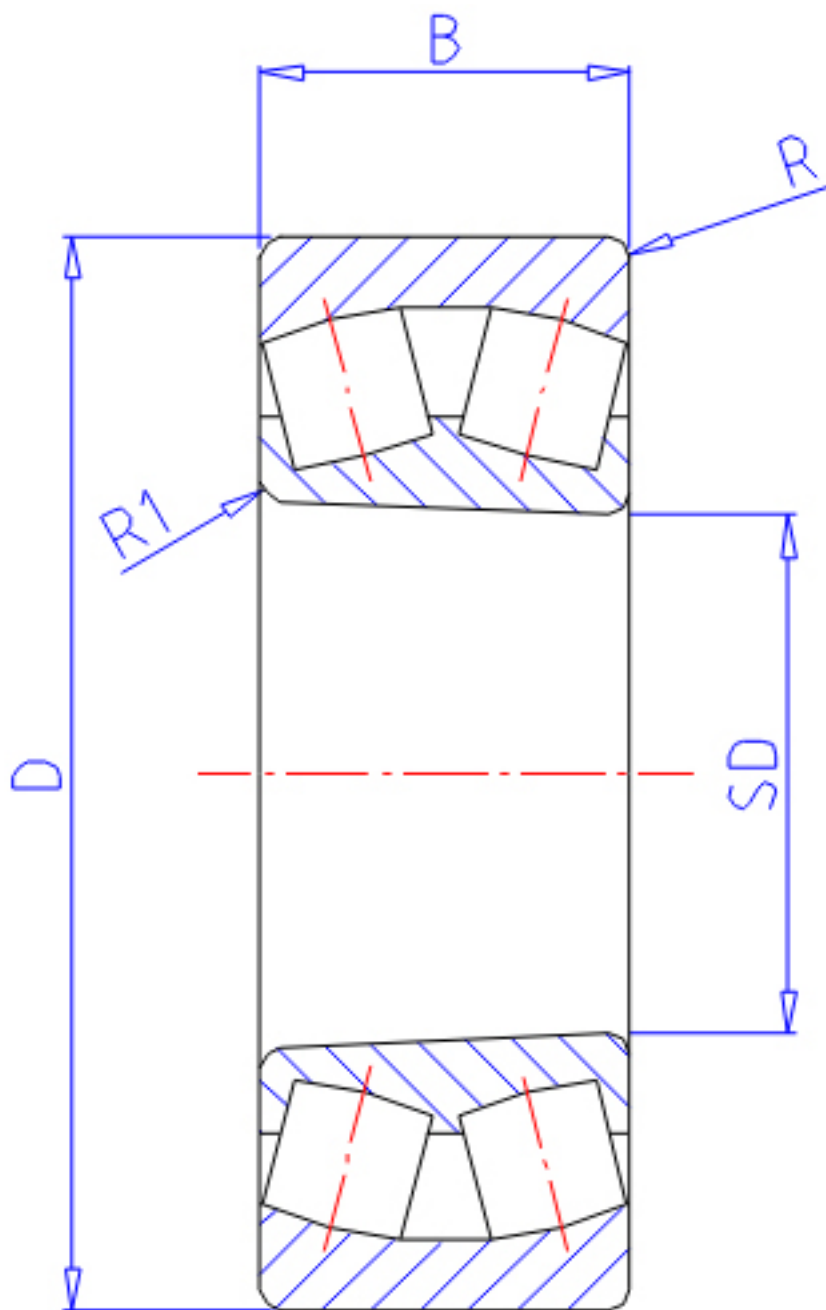

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2f822e23.html>

