


## IKO NATB 5908参数

|        |       |           |    |       |
|--------|-------|-----------|----|-------|
| 轴径     | STDRT | 40        | mm | 轴径    |
| 型号     | ORDER | NATB 5908 |    | 型号    |
| 重量     | MASS  | 375.0     | g  | 重量    |
| 主要尺寸   | SD    | 40        | mm | 内径    |
|        | D     | 62        | mm | 外径    |
|        | C     | 30        | mm | 宽度    |
|        | B     | 34        | mm | 宽度    |
|        | SR    | 0.6       | mm | (最小)  |
|        | FW    | 48        | mm | 内径    |
|        | 安装尺寸  | SDA       | 44 | mm    |
| DA     |       | 58        | mm | (最大)  |
| 基本额定载荷 | CR    | 30600     | N  | 轴向动载荷 |
|        | CA    | 5350      | N  | 径向动载荷 |
|        | COR   | 60400     | N  | 轴向静载荷 |
|        | COA   | 11800     | N  | 径向静载荷 |

## IKO NATB 5908图片

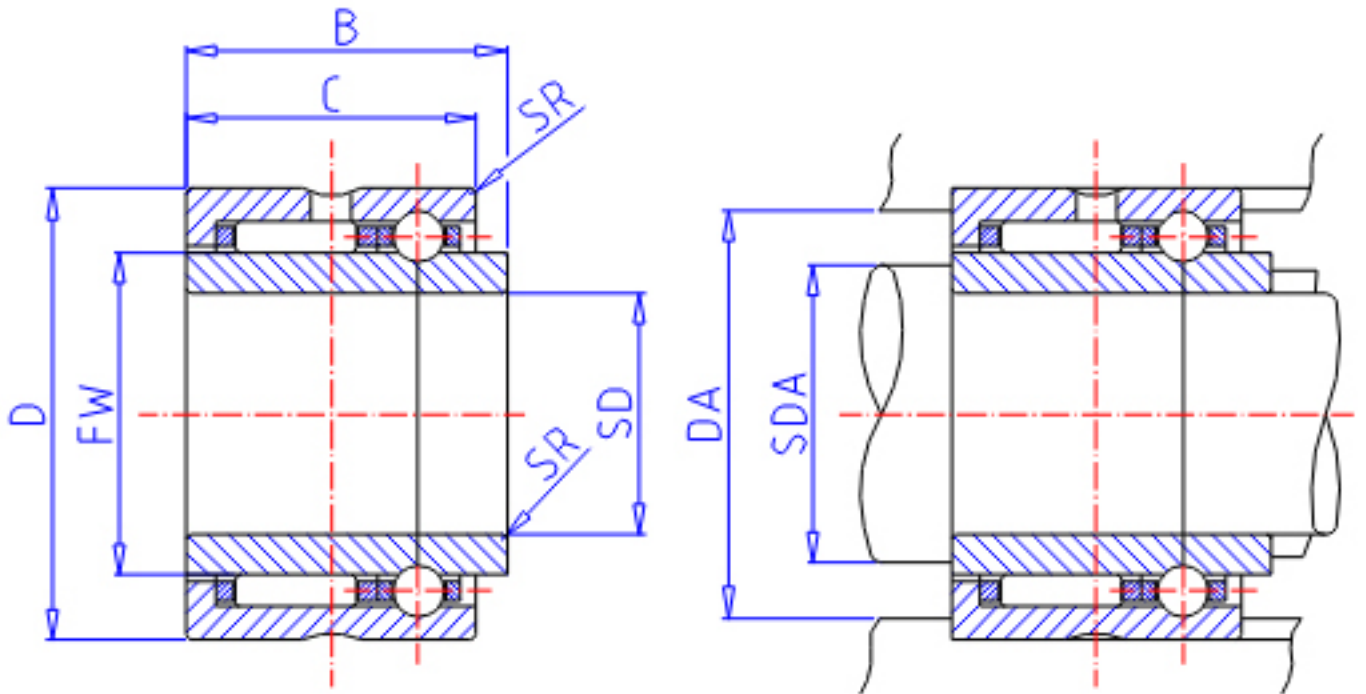

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/321fa989.html>

