


**NACHI 6804-2NKE参数**

|        |          |         |       |      |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 20      | mm    | 内径   |
|        | D        | 32      | mm    | 外径   |
|        | B        | 7       | mm    | 宽度   |
|        | r        | 0.3~0.6 | mm    | 轴向   |
|        | r        | 0.3~1   | mm    | 轴向   |
| 安装尺寸   | da (min) | 22      | mm    | (最小) |
|        | Da (max) | 30      | mm    | (最大) |
|        | ra (max) | 0.3     | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 19      | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 4000    | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 2640    | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 22000   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | -       | r/min | 油润滑  |

**NACHI 6804-2NKE图片**

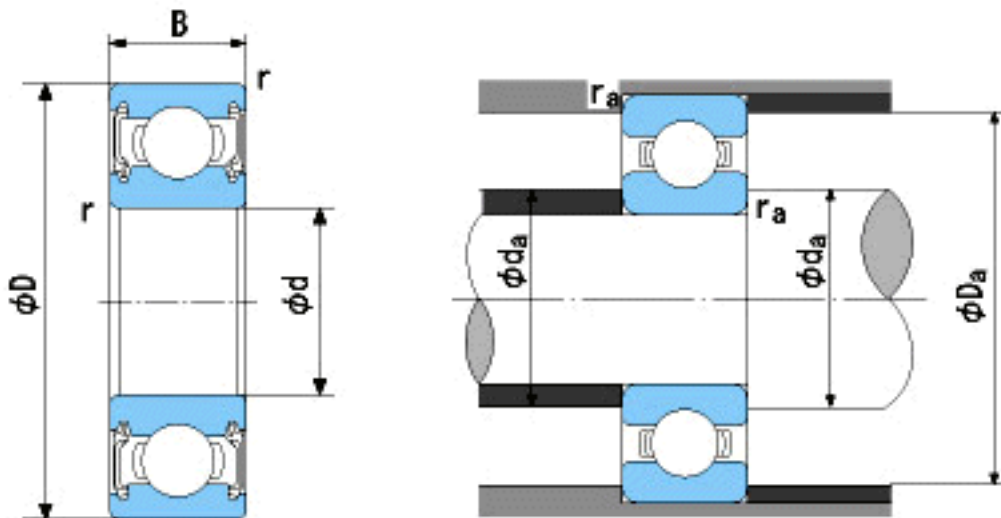

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/367c07bc.html>