


NTN 4T-32010X参数

主要尺寸	SD	50	mm	-
	D	80	mm	外径
	T	20.00	mm	宽度
	B	20.0	mm	宽度
	C	15.5	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32010X	
基本额定载荷	CR	62500	N	动载荷
	COR	88000	N	静载荷
	CRF	6 400	kgf	动载荷
	CORF	9 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 400	r/min	脂润滑
	LSO	5 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3CC		-
作用点	A	17.5	mm	-
重量	MASS	370	g	重量
安装尺寸	DA1	55.5	mm	(最小)
	DB1	56	mm	(最大)
	DA	74.5	mm	(最大)
	DA2	72	mm	(最小)
	DB	77		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
R1AS	1	mm	(最大)	
常数	E	0.42		-
轴向载荷系数	Y2	1.42		-
	Y0	0.78		-

NTN 4T-32010X图片

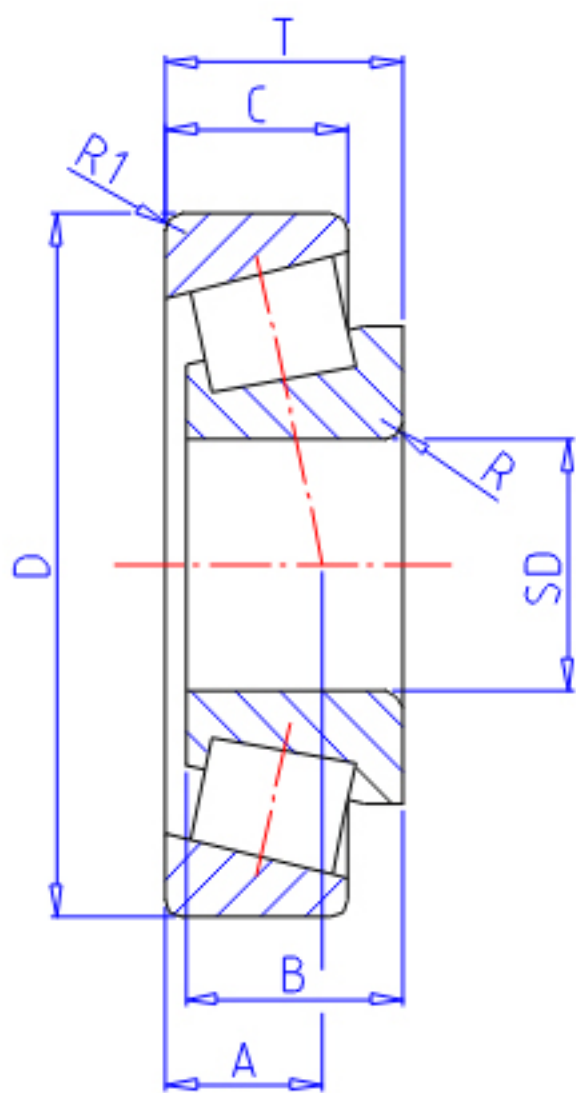

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3850e096.html>

