
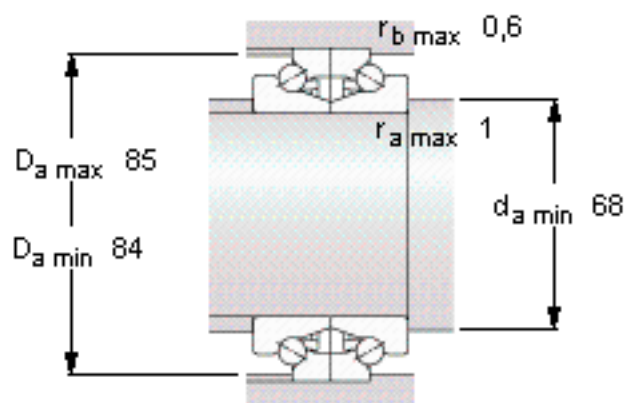


SKF BTW 55 CTN9/SP参数

主要尺寸	d	55	mm	-
	D	90	mm	-
	H	44	mm	-
基本额定载荷	C	30200	N	动载荷
	C_0	80000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	3800	N	-
可达转速	Grease	7500	r/min	-
	Oil-air	9000	r/min	-
重量	重量	870	g	-
型号	型号	BTW 55 CTN9/SP	-	-

SKF BTW 55 CTN9/SP图片

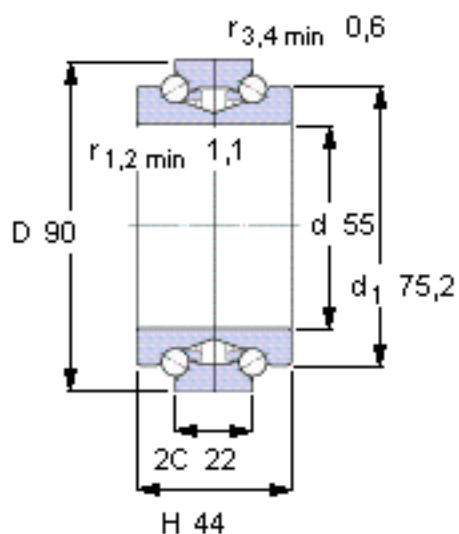

未安装时的预载荷 [N]

440

Reference grease quantity [cm³]


G_{ref} 4,8

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

580

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/3e5a55ed.html>

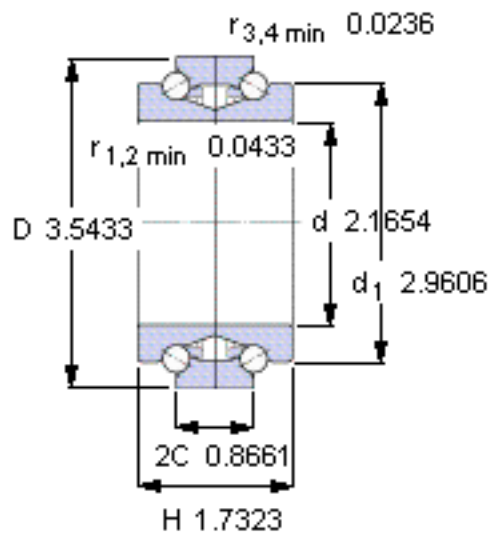


未安装时的预载荷 [N]

440

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 4,8

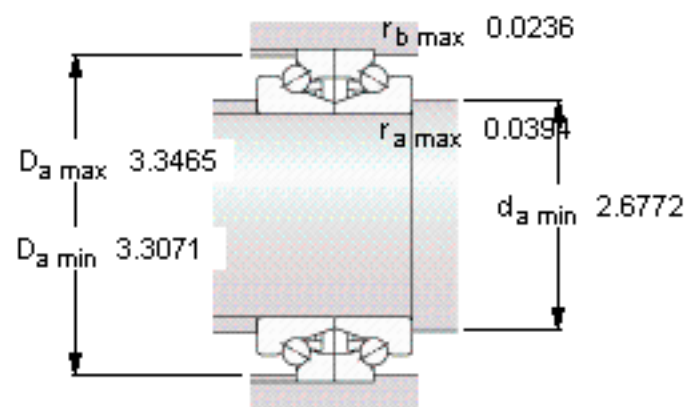

Static axial stiffness [N/ μm]

(guideline value)

580