


IKO NA 6916U参数

| | | | | |
|--------|-------|-------------|------|------|
| 轴径 | STDRT | 80 | mm | 轴径 |
| 型号 | ORDER | NA 6916U | | 型号 |
| 重量 | MASS | 1570.0 | g | 重量 |
| 主要尺寸 | SD | 80 | mm | 内径 |
| | D | 110 | mm | 外径 |
| | C | 54 | mm | 宽度 |
| | B | 55 | mm | 宽度 |
| | SR | 1.0 | mm | (最小) |
| | FW | 90 | mm | 内径 |
| | 安装尺寸 | SDAMIN | 85.0 | mm |
| SDAMAX | | 88.0 | mm | (最大) |
| DA | | 105.0 | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | CR | 132000 | N | 动载荷 |
| | COR | 317000 | N | 静载荷 |
| 搭配内圈 | IR | LRTZ 809055 | | 搭配内圈 |

IKO NA 6916U图片

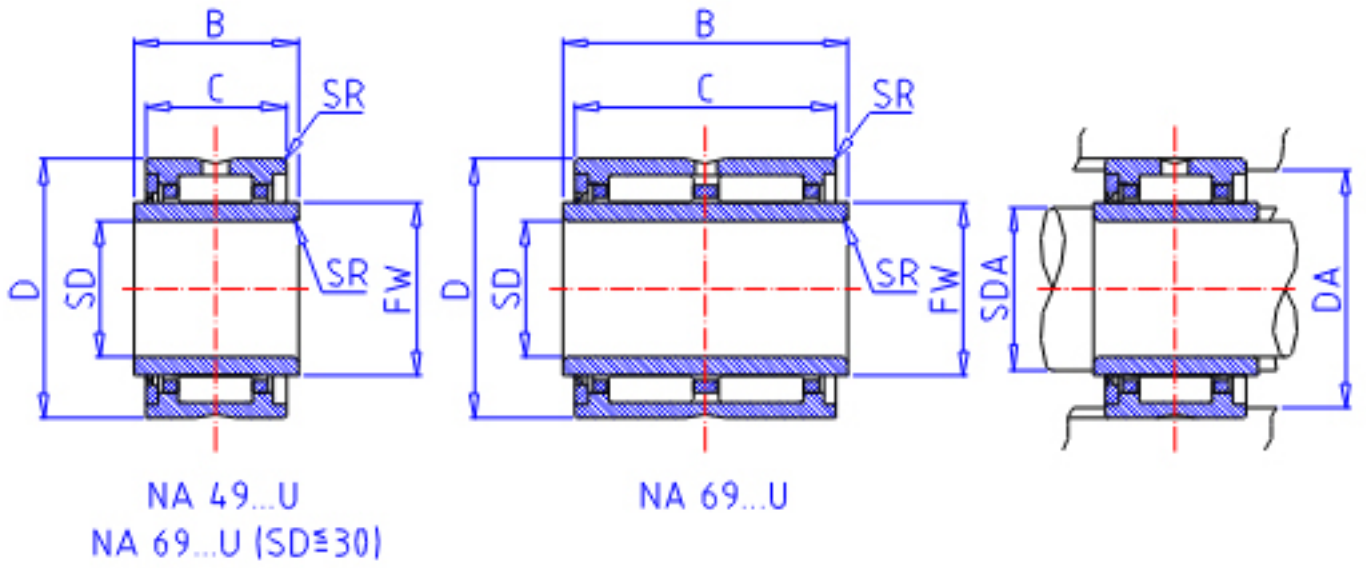

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/42a75227.html>

