


TIMKEN 32213/32213参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	32213		内圈
	Cup (Outer)	32213		外圈
额定载荷	d	65.0011	mm	内径
	D	120	mm	外径
	T	32.7406	mm	宽度
	C1	173925	N	一百万转动动态径向载荷
	C90	44927	N	九千万转动动态径向载荷
	Ca90	31271	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	208622	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.44		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.40		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.48		系数
几何结构系数	Cg	0.0742		几何系数
尺寸	B	31.0007	mm	内圈宽度
	R	2.032	mm	最大轴肩倒角半径
	db	76.962	mm	轴肩直径
	da	72.898	mm	轴肩直径
	Aa	3.556	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	3.048	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	27.0002	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	107.95	mm	轴承座挡肩直径
	Da	114.046	mm	轴承座挡肩直径
	a	-5.588	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1515.00	g	-

TIMKEN 32213/32213图片



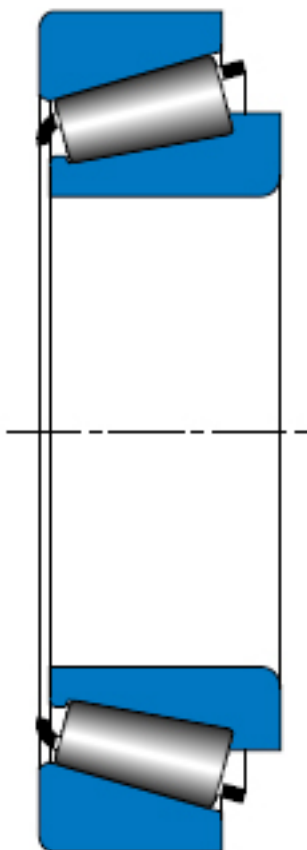



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4f68d0af.html>

