


FAG 7602050-TVP参数

尺寸	d	50	mm	公差: -0,006
	D	90	mm	公差: -0,008
	B	20	mm	公差: -0,12
	a	71.5	mm	-
	D_a	79	mm	公差:H12
	d_a	63	mm	公差:h12
	$r_{l\ min}$	1.1	mm	-
	r_{\min}	1.1	mm	-
	重量	m	557	g
基本额定载荷	C_a	41000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	122000	N	基本额定静载荷, 轴向
极限转速	$n_{G\ Fett}$	2400	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	M_{RL}	0.23	Nm	轴承摩擦力矩 限于采用给定力预载, 最小量油润滑的轴承。
轴向刚度	c_{aL}	1360	N/ m	轴向刚度 对O形或X形布置的配对轴承有效
说明		2	μm	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		ZM50. AM50		推荐 INA 锁紧螺母的代号
锁紧力矩	M_A	85	Nm	锁紧力矩 只适用于INA精密锁紧螺母
轴向预载		16810	N	轴向预载荷

FAG 7602050-TVP图片

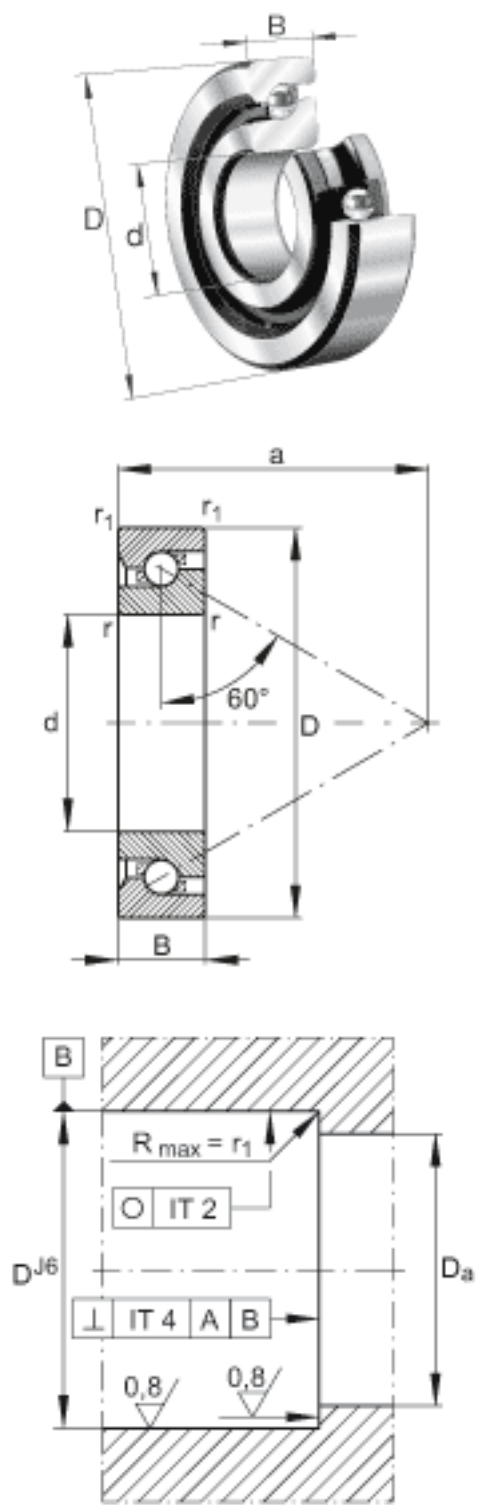

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4f8cc0d5.html>

