


NACHI 6802ZZE参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 15 | mm | 内径 |
| | D | 24 | mm | 外径 |
| | B | 5 | mm | 宽度 |
| | r | 0.3~0.6 | mm | 轴向 |
| | r | 0.3~1 | mm | 轴向 |
| 安装尺寸 | da (min) | 17 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 22 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 0.3 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 7 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 2080 | N | 动载荷 |
| | Cor | 1260 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 28000 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | - | r/min | 油润滑 |

NACHI 6802ZZE图片

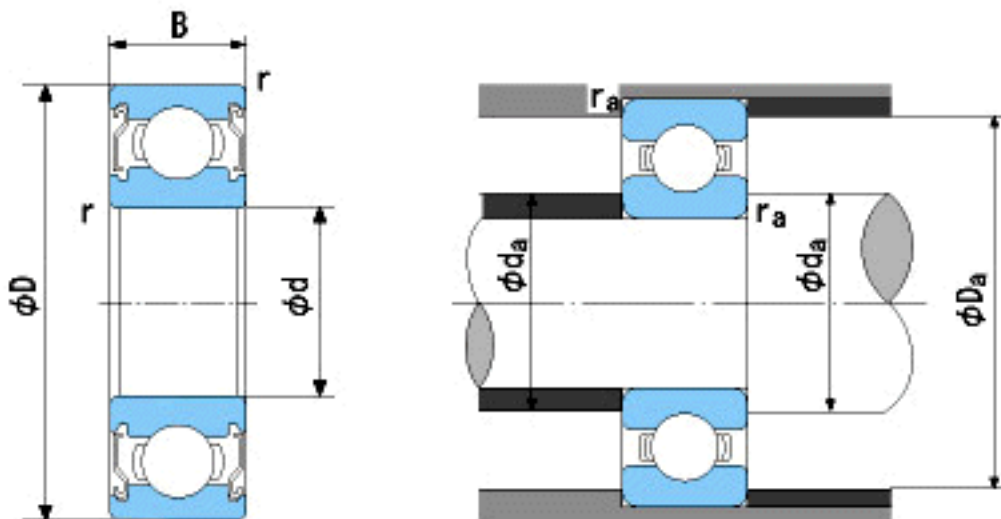

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/53a0c9c4.html>