


INA AXK0821-TV参数

| | | | | |
|--------|----------|--------|-------|-------------|
| 尺寸 | D_{c1} | 8 | mm | - |
| | D_c | 21 | mm | - |
| | D_w | 2 | mm | - |
| | E_a | 20 | mm | - |
| | E_b | 9 | mm | - |
| 重量 | m | 2 | g | 质量 |
| 基本额定载荷 | C_a | 7800 | N | 基本额定动载荷, 轴向 |
| | C_{0a} | 19400 | N | 基本额定静载荷, 轴向 |
| 疲劳极限载荷 | C_{ua} | 1970 | N | 疲劳极限载荷 |
| 极限转速 | n_G | 17800 | r/min | 极限转速 |
| 参考转速 | n_B | 8800 | r/min | 参考转速 |
| 说明 | | AS0821 | | 推力轴承垫圈 |

INA AXK0821-TV图片

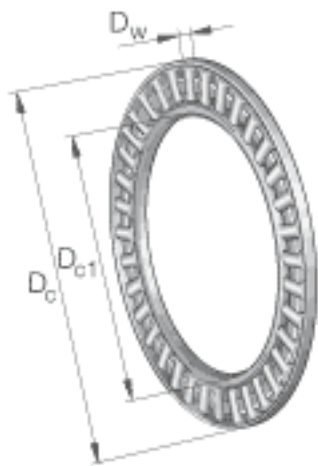

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/546faa48.html>

