
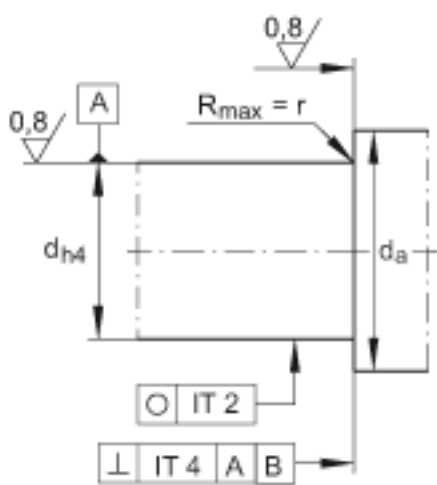


INA ZKLF2575-2RS-2AP参数

尺寸	d	25	mm	公差: -0,005
	D	75	mm	公差: -0,010
	B	56	mm	公差: -0,50
说明	1)			抽拉槽
尺寸	b	3	mm	-
	D _{a max}	48	mm	-
	d ₁	40.5	mm	-
	d ₂	6.8	mm	-
	d _{a min}	32	mm	-
	I	47	mm	-
	J	58	mm	-
	r _{1 min}	0.6	mm	-
	r _{min}	0.3	mm	-
	t	8 X 45		节圆 t 数量 X t
重量	m	1440	g	质量
基本额定载荷	C _a	44500	N	基本额定动载荷, 轴向
	C _{0a}	111000	N	基本额定静载荷, 轴向
极限转速	n _{G Fett}	2600	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	M _{RL}	0.6	Nm	轴承摩擦力矩
轴向刚度	c _{aL}	1300	N/μm	轴向刚度
倾斜刚度	c _{kL}	450	Nm/mrad	倾斜刚度
质量惯性矩	M _m	0.972	kg x cm ²	旋转内圈的质量惯性矩
说明		2	μm	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		7 x M6X70		数量 x 固定螺钉的尺寸, 根据 DIN 912-10.9 标准 固定螺丝的拧紧力矩必须遵从制造厂商的数据。 螺丝不在供货范围。

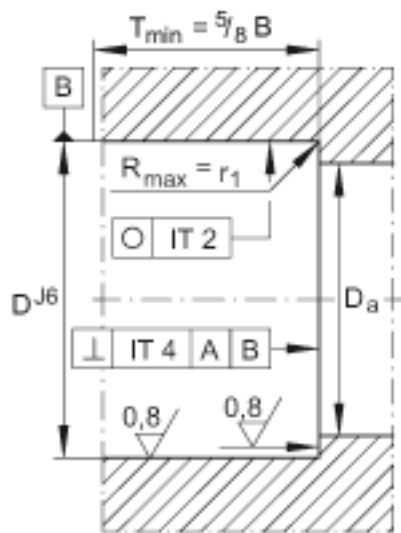

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/55991bf0.html>