


IKO SB 203216参数

| | | | | |
|--------|-------|-----------|------|--------|
| 轴径 | STDRT | 20 | mm | 轴径 |
| 型号 | ORDER | SB 203216 | | 型号 |
| 重量 | MASS | 50 | g | 重量 |
| 主要尺寸 | SD | 20 | mm | 内径 |
| | D | 32 | mm | 外径 |
| | B | 16 | mm | 宽度 |
| | C | 14 | mm | 宽度 |
| | SDK | 28.0 | mm | - |
| | SR | 0.3 | mm | (最小) |
| | SR1 | 0.0 | mm | (最小) |
| 容许倾斜角度 | SR2 | 0.0 | mm | (最小) |
| | ALP | 4 | | 容许倾斜角度 |
| | 安装尺寸 | SDAMIN | 22.5 | mm |
| SDAMAX | | 23.0 | mm | (最大) |
| DAMAX | | 29.5 | mm | (最大) |
| DAMIN | | 26.0 | mm | (最小) |
| 动态负载容量 | CD | 38400 | N | 动态负载容量 |
| 静态负载容量 | CS | 231000 | N | 静态负载容量 |

IKO SB 203216图片

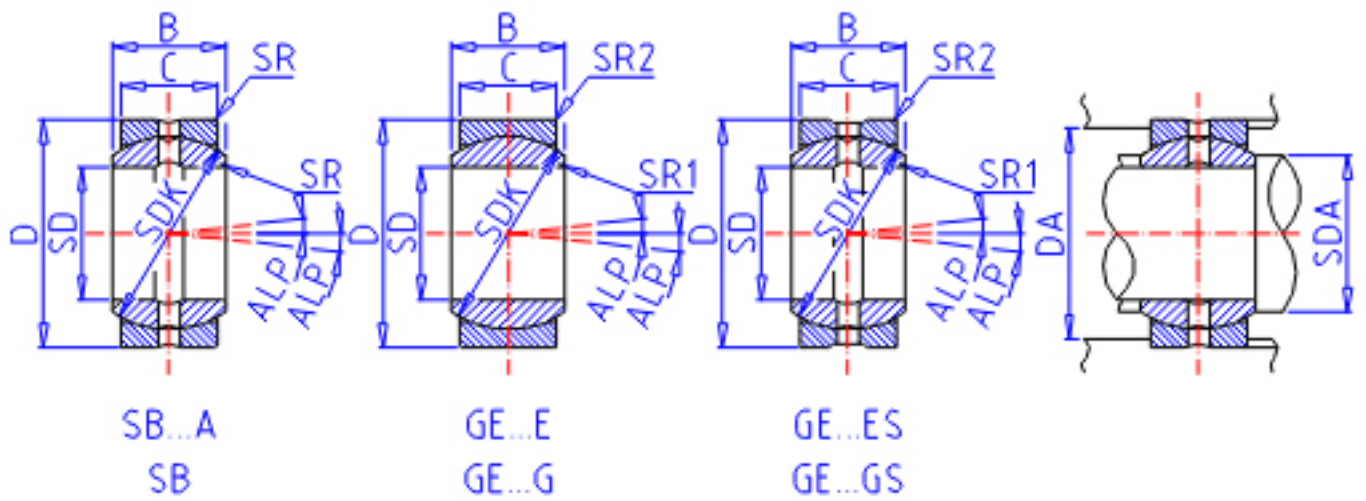

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5ecc93e0.html>

