


SKF NUKRE 62 A参数

主要尺寸	D	62	mm	-
	d	28	mm	-
	B	80	mm	-
	C	28	mm	-
基本额定载荷	C	41300	N	动载荷
	C_0	48000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	5850	N	-
最大径向载荷	F_r	25000	N	-
	F_{0r}	36000	N	-
极限转速	极限转速	2600	r/min	-
重量	重量	820	g	-
型号	型号	NUKRE 62 A	-	-

SKF NUKRE 62 A图片

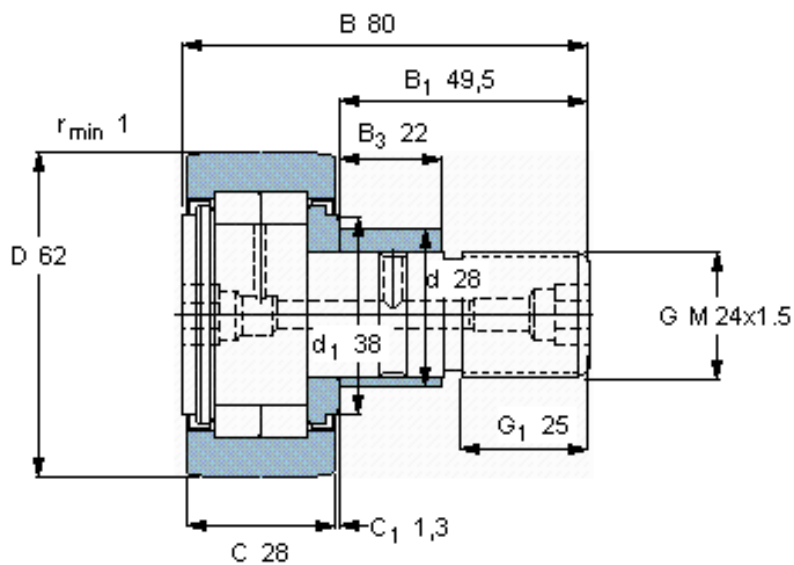


属于油脂嘴
属于六角螺母
尺寸 [毫米]
推荐的紧固扭矩 [Nm]

偏心度
螺栓柱干侧 [毫米]
螺钉中的内六角
键销宽度 [毫米]

NIP A3x9.5
M 24x1.5
220
1
14

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/61695937.html>

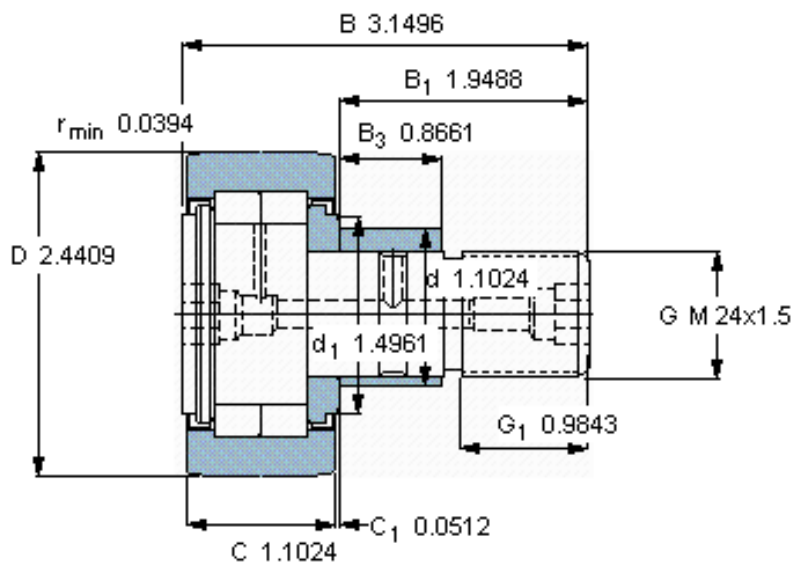

属于油脂嘴

NIP A3x9.5

属于六角螺母

尺寸 [毫米]

M 24x1.5

推荐的紧固扭矩 [Nm]

220

偏心度

螺栓柱干侧 [毫米]

1

螺钉中的内六角

键销宽度 [毫米]

14