


SKF NA 4906 RS参数



| | | | | |
|--------|-------|------------|-------|-----|
| 主要尺寸 | d | 30 | mm | - |
| | D | 47 | mm | - |
| | B | 18 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 23300 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 32000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 3900 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 11000 | r/min | - |
| | 极限转速 | 5600 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 100 | g | - |
| 型号 | 型号 | NA 4906 RS | - | - |

SKF NA 4906 RS图片

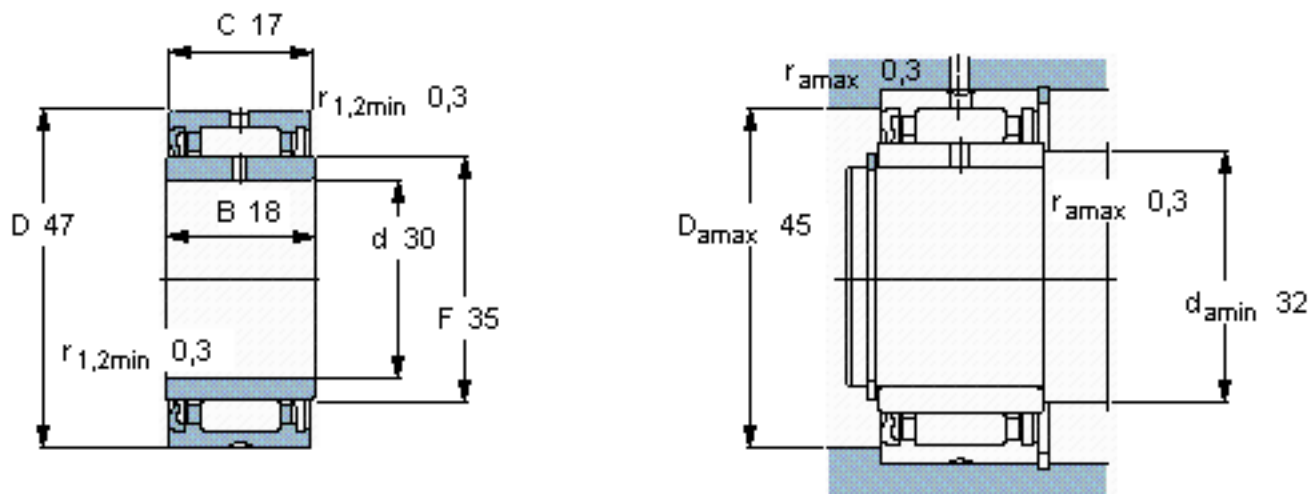

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 $s = 0,5$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/6cb7e7f3.html>

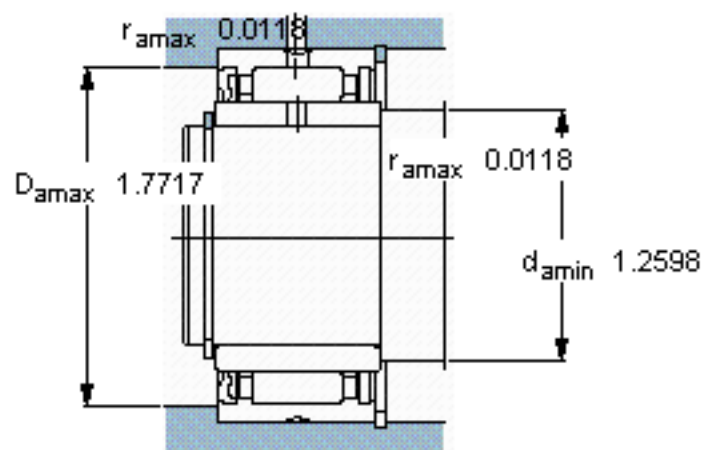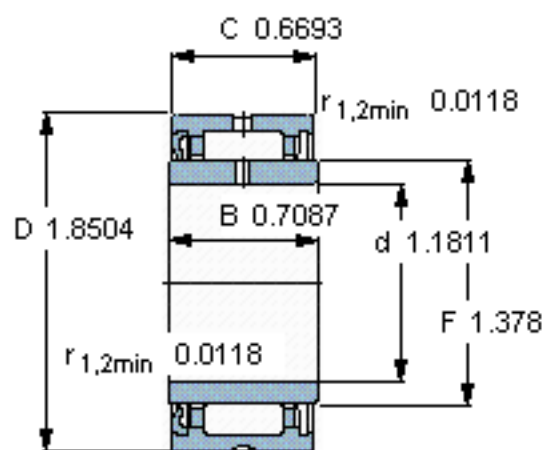

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 s 0.0197