


NACHI 54228参数

| | | | | | |
|----------|---------|----------|-------|------|------|
| 外形尺寸 | d | 140 | mm | 内径 | |
| | d2 | 120 | mm | 内径 | |
| 尺寸 | D | 200 | mm | 外径 | |
| | T5 | 86.2 | mm | 宽度 | |
| | T6 | 52.1 | mm | 宽度 | |
| | d3(max) | 199 | mm | (最大) | |
| | D1(min) | 143 | mm | (最小) | |
| | a | 18 | mm | - | |
| | A1 | 83.5 | mm | - | |
| | R | 160 | mm | - | |
| | 安装尺寸 | da(min) | 140 | mm | (最小) |
| | | Da2(max) | 170 | mm | (最大) |
| ra1(max) | | 1 | mm | (最大) | |
| 重量 | Mass | 8790 | g | 重量 | |
| 基本额定载荷 | Ca | 205000 | N | 动载荷 | |
| | Coa | 650000 | N | 静载荷 | |
| 极限速度 | Grease | 1000 | r/min | 脂润滑 | |
| | Oil | 1500 | r/min | 油润滑 | |

NACHI 54228图片

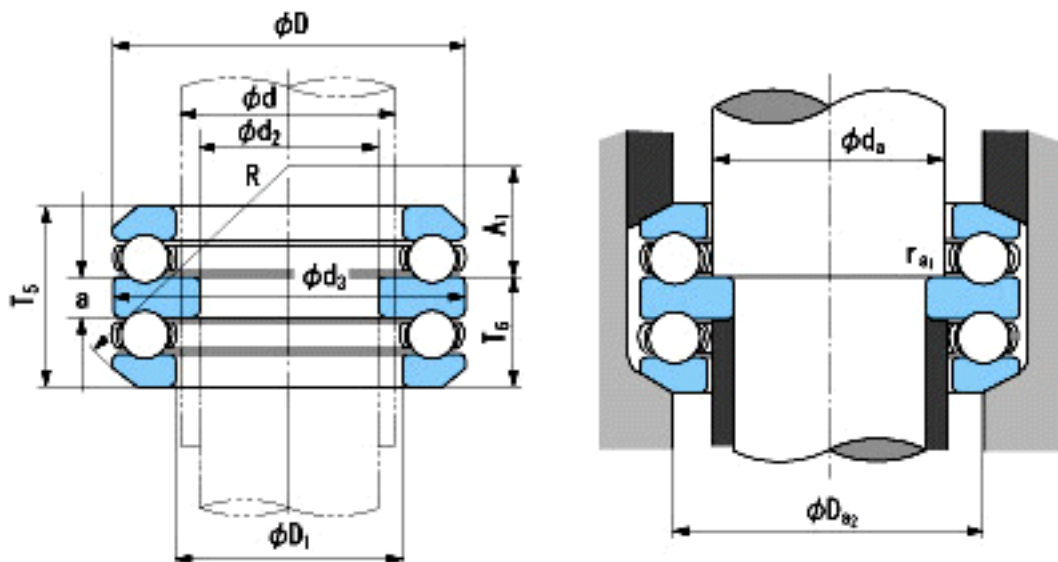

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/71351183.html>