


NTN 4T-L44649t/L44610参数

主要尺寸	SD	26.988	mm	-
	D	50.292	mm	外径
	T	14.224	mm	宽度
	B	14.732	mm	宽度
	C	10.668	mm	宽度
安装尺寸	R	3.5	mm	(最大)
	R1	1.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-L44649t/L44610		型号
基本额定载荷	CR	28800	N	动载荷
	COR	34000	N	静载荷
	CRF	2 940	kgf	动载荷
	CORF	3 450	kgf	静载荷
极限转速	LSG	7 400	r/min	脂润滑
	LSO	9 900	r/min	油润滑
作用点	A	3.4	mm	-
重量	MASS	120	g	重量
安装尺寸	DA1	37.5	mm	(最小)
	DB1	31	mm	(最大)
	DA	44.5	mm	(最大)
	DB	47	mm	(最小)
常数	E	0.37		-
轴向载荷系数	Y2	1.6		-
	Y0	0.88		-

NTN 4T-L44649t/L44610图片

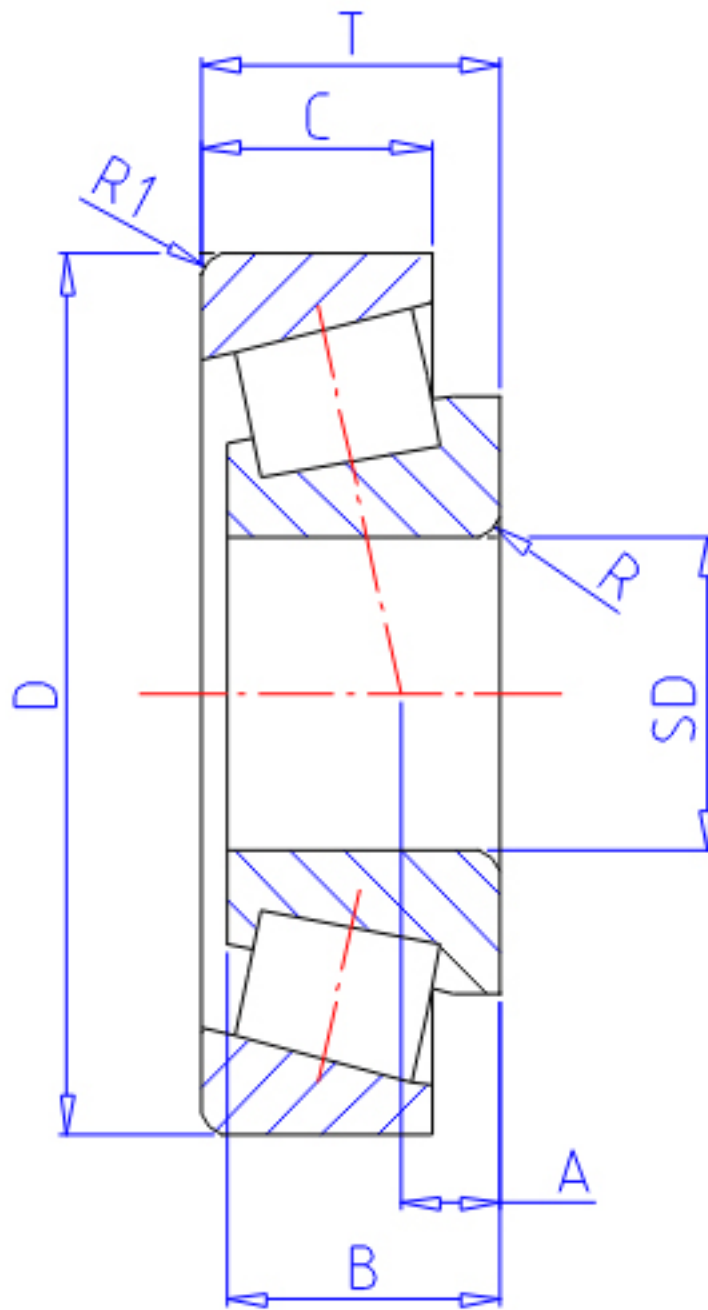

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/74c02687.html>

