


SKF HA 309参数


| | | | | |
|------|--------------|----------|----|---|
| 主要尺寸 | d_1 | 36.513 | mm | - |
| | d | 45 | mm | - |
| | d_3 | 65 | mm | - |
| | B_1 | 39 | mm | - |
| | G | M 45x1.5 | - | - |
| | d_1 | 1.7/16 | 英寸 | - |
| 重量 | 重量 | 290 | g | - |
| 型号 | 带螺母和锁定装置的紧定套 | HA 309 | - | - |
| | 附属锁定螺母 | KM 9 | - | - |
| | 附属锁定装置 | MB 9 | - | - |
| | 适当的液压螺母 | - | - | - |

SKF HA 309图片

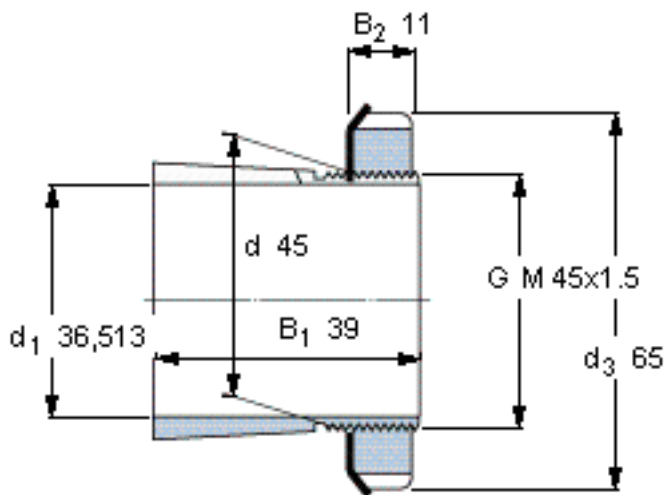

外锥度1:12

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7af18eeb.html>

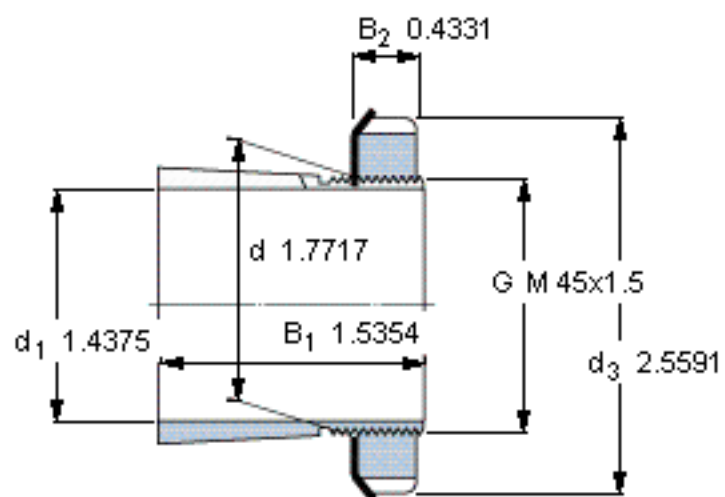

外锥度1:12