


FAG 23992-B-K-MB + H3992参数

尺寸	d_{1H}	430	mm	-
	D	620	mm	-
	B	118	mm	-
	$B_{a \min}$	17	mm	-
	c	60	mm	-
	c_1	75	mm	-
	D_1	573.3	mm	-
	$D_{a \max}$	605.4	mm	-
	D_m	540	mm	-
	d	460	mm	-
	$d_{a \max}$	500	mm	-
	$d_{b \min}$	474	mm	-
	d_s	12.5	mm	-
	l	189	mm	-
	n_s	23.5	mm	-
	$r_{a \max}$	3	mm	-
	r_{\min}	4	mm	-
说明		H3992		质量, 紧定套
重量	m	103000	g	质量
	m_1	61400	g	质量, 紧定套
基本额定载荷	C_r	2280000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	e	0.18		-
	Y_1	3.85		-
	Y_2	5.73		-
基本额定载荷	C_{0r}	5400000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	Y_0	3.76		-
极限转速	n_G	1080	r/min	极限转速

参考转速	n_B	590	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	C_{ur}	370000	N	疲劳极限载荷，径向

FAG 23992-B-K-MB + H3992图片

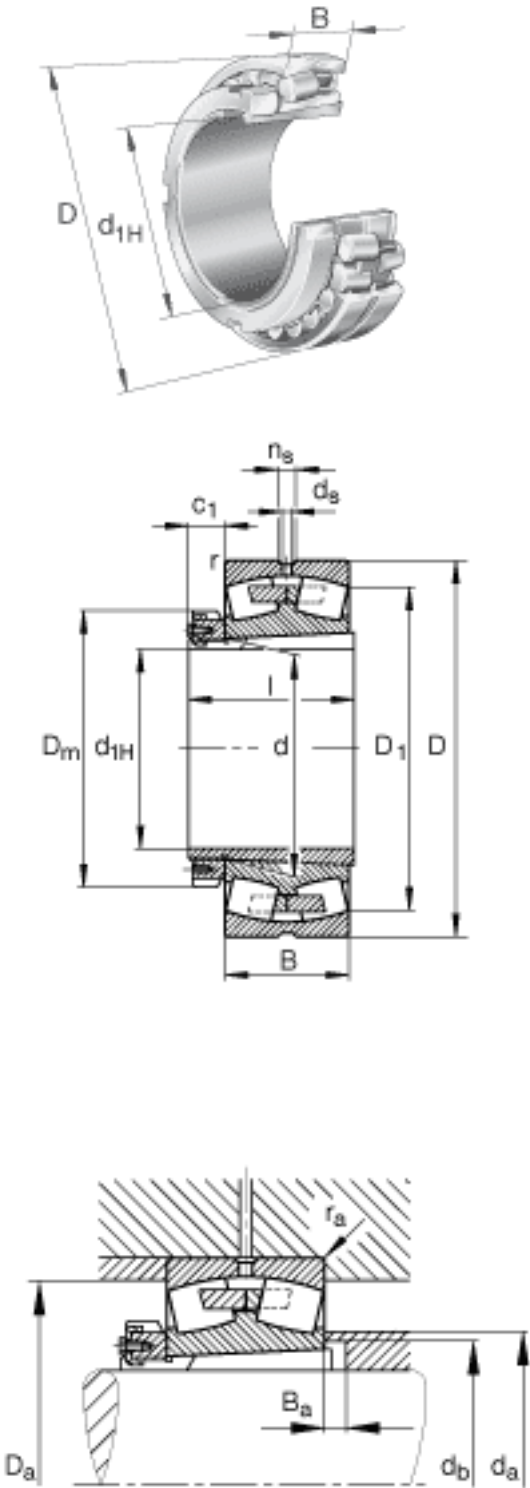

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7da70c6a.html>