
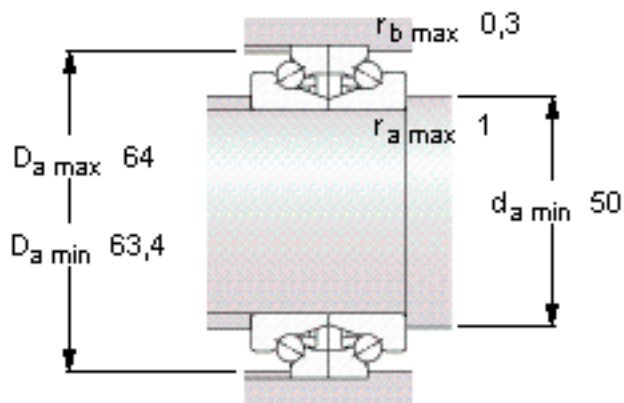


SKF BTW 40 CTN9/SP参数

主要尺寸	d	40	mm	-
	D	68	mm	-
	H	36	mm	-
基本额定载荷	C	19500	N	动载荷
	C_0	46500	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	2240	N	-
可达转速	Grease	10000	r/min	-
	Oil-air	13000	r/min	-
重量	重量	420	g	-
型号	型号	BTW 40 CTN9/SP	-	-

SKF BTW 40 CTN9/SP图片

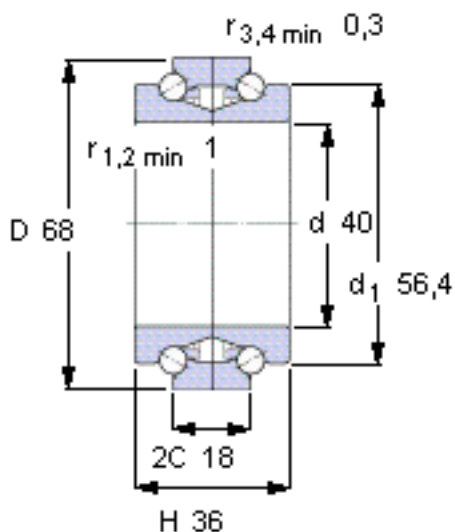

未安装时的预载荷 [N]

360

Reference grease quantity [cm³]


$G_{ref} 2,5$

Static axial stiffness [N/ μ m]

(guideline value)

481

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7db2edab.html>

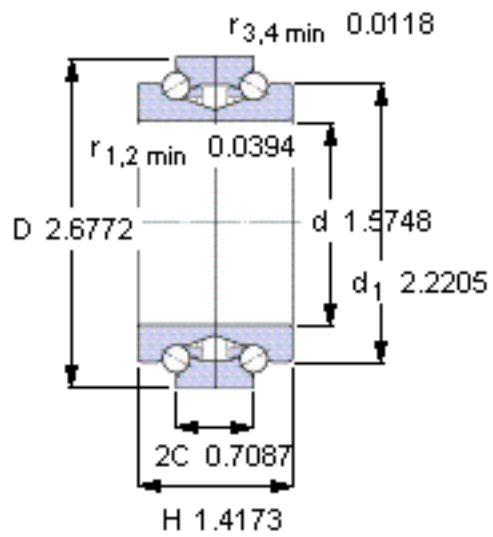


未安装时的预载荷 [N]

360

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 2,5

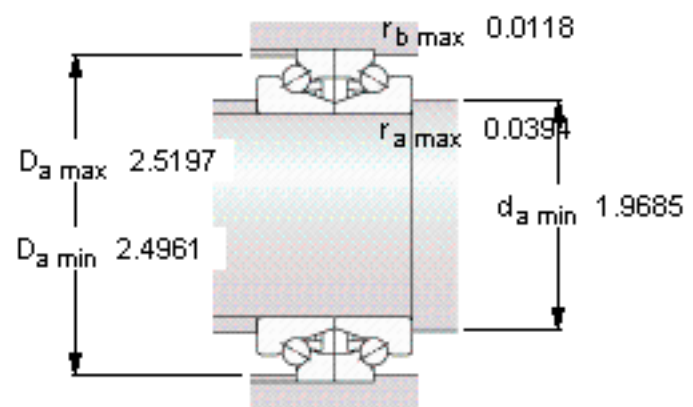

Static axial stiffness [N/ μm]

(guideline value)

481