
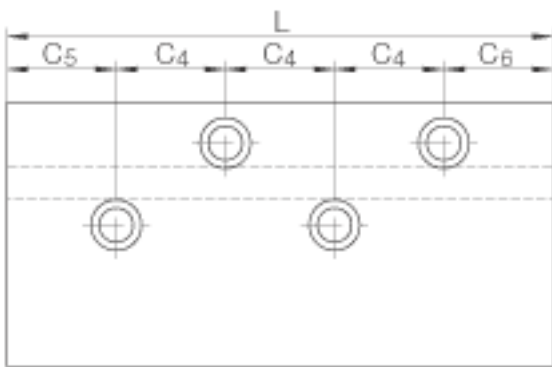
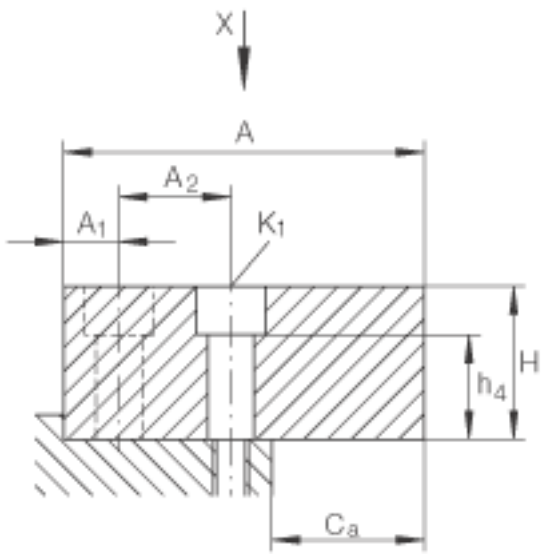


### INA UG9741参数

尺寸	$C_{6 \max}$	35	mm	-
	$C_{6 \min}$	15	mm	-
	$C_a$	41	mm	-
	$h_4$	27.5	mm	-
说明	$K_1$	M10		根据 DIN 912-12.9 这些值适用于带耐腐蚀涂层的螺杆。如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。必须要确保周围结构有足够的强度。见 VDI Guideline 2230。
尺寸	A	97	mm	公差: -0,1
	H	41	mm	公差: -0,1
	L	3000	mm	最大 L = 标准长度; 适用于从400mm逐渐递增到 L max的单根导轨。中间导轨的长度可通过协商定制。长于 Lmax 的导轨可由多根标准导轨组合供货。多根导轨的孔的布置方式在越过联接处仍然是有规律的。
	$A_1$	15	mm	-
	$a_2$	30	mm	-
	$C_4$	40	mm	-
	$C_{5 \max}$	35	mm	-
	$C_{5 \min}$	15	mm	-

### INA UG9741图片

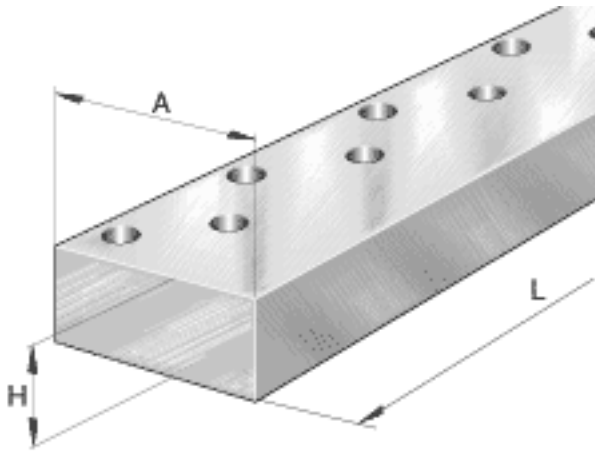

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/81b749e0.html>