



### INA XV40参数

尺寸	$d_a$	51.5	mm	-
	$d_B$	4.6	mm	-
	$d_S$	8	mm	-
	$H_a$	14	mm	-
	$h_i$	15	mm	-
	$L_a$	70	mm	-
	$n_B$	12		单个圈上孔的个数
	$t_S$	4.6	mm	-
重量	$m$	440	g	质量
径向载荷	$F_r$ per	5000	N	克服摩擦的最大许用径向载荷
基本额定载荷	$C_a$	13600	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	34500	N	基本额定静载荷, 轴向
	$C_r$	8700	N	基本额定动载荷, 径向
	$C_{0r}$	13800	N	基本额定静载荷, 径向
极限转速		735	r/min	预载下的极限转速
		1469	r/min	带游隙的极限转速
尺寸	$d_i$	40	mm	公差: J6
	$D_a$	85	mm	公差: h6
	$D_i$	52.5	mm	-

### INA XV40图片

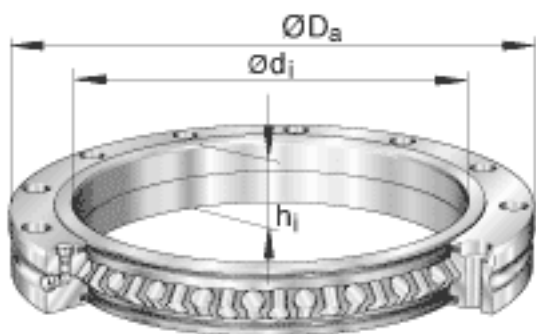

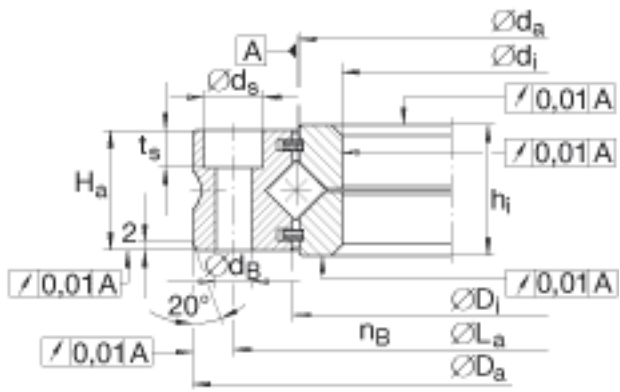

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/824e3239.html>