



INA XV30参数

尺寸	d_i	30	mm	公差:J6
	D_a	75	mm	公差:h6
	D_i	42.5	mm	-
	d_a	41.5	mm	-
	d_B	4.6	mm	-
	d_S	8	mm	-
	H_a	14	mm	-
	h_i	15	mm	-
	L_a	60	mm	-
	n_B	12		单个圈上孔的个数
	t_S	4.6	mm	-
	重量	m	370	g
径向载荷	F_r per	5000	N	克服摩擦的最大许用径向载荷
基本额定载荷	C_a	11600	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	26000	N	基本额定静载荷, 轴向
	C_r	7400	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	10400	N	基本额定静载荷, 径向
极限转速		910	r/min	预载下的极限转速
		1819	r/min	带游隙的极限转速

INA XV30图片

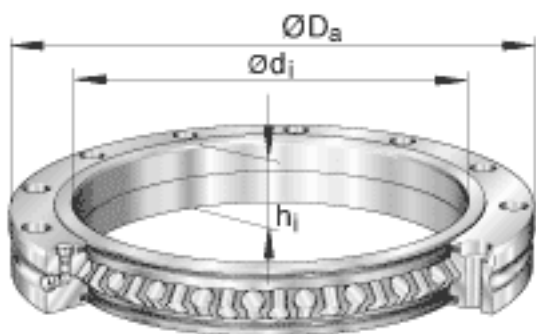

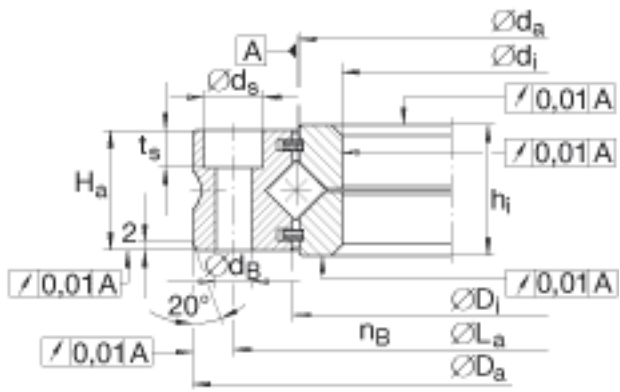

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8d1d47e9.html>