



### INA ZKLF3590-2RS-2AP参数

尺寸	d	35	mm	公差: -0,005
	D	90	mm	公差: -0,010
	B	68	mm	公差: -0,50
说明	1)			抽拉槽
尺寸	b	3	mm	-
	D <sub>a max</sub>	62	mm	-
	d <sub>1</sub>	52	mm	-
	d <sub>2</sub>	8.8	mm	-
	d <sub>a min</sub>	45	mm	-
	I	59	mm	-
	J	75	mm	-
	r <sub>1 min</sub>	0.6	mm	-
	r <sub>min</sub>	0.3	mm	-
	t	8 X 45		节圆 t 数量 X t
重量	m	2260	g	质量
基本额定载荷	C <sub>a</sub>	66000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C <sub>0a</sub>	177000	N	基本额定静载荷, 轴向
极限转速	n <sub>G Fett</sub>	2000	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	M <sub>RL</sub>	0.9	Nm	轴承摩擦力矩
轴向刚度	c <sub>aL</sub>	1600	N/μm	轴向刚度
倾斜刚度	c <sub>kL</sub>	900	Nm/mrad	倾斜刚度
质量惯性矩	M <sub>m</sub>	3.02	kg x cm <sup>2</sup>	旋转内圈的质量惯性矩
说明		2.5	μm	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		7 x M8X80		数量 x 固定螺钉的尺寸, 根据 DIN 912-10.9 标准 固定螺丝的拧紧力矩必须遵从制造厂商的数据。 螺丝不在供货范围。

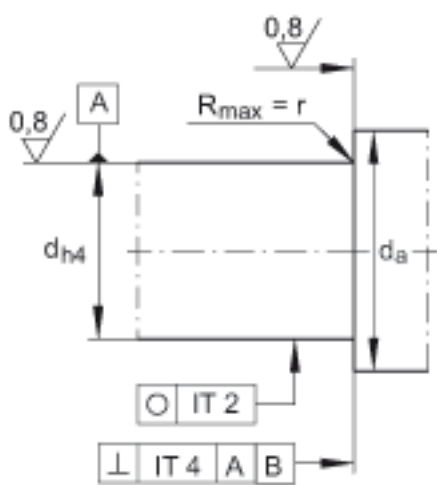

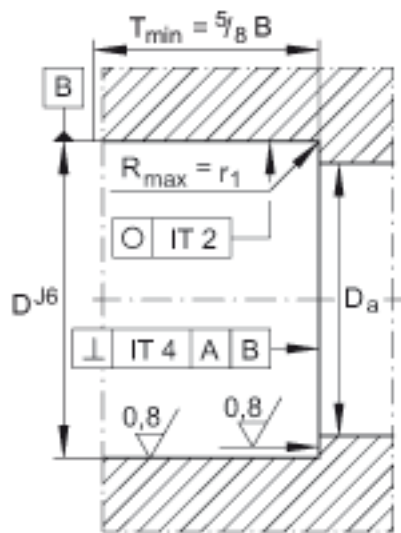

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/92322eb5.html>