


SKF KR 40 B参数

主要尺寸	D	40	mm	-
	d	18	mm	-
	B	58	mm	-
	C	20	mm	-
基本额定载荷	C	10500	N	动载荷
	C_0	14600	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	1730	N	-
最大径向载荷	F_r	12500	N	-
	F_{0r}	18000	N	-
极限转速	极限转速	3400	r/min	-
重量	重量	250	g	-
型号	型号	KR 40 B	-	-

SKF KR 40 B图片

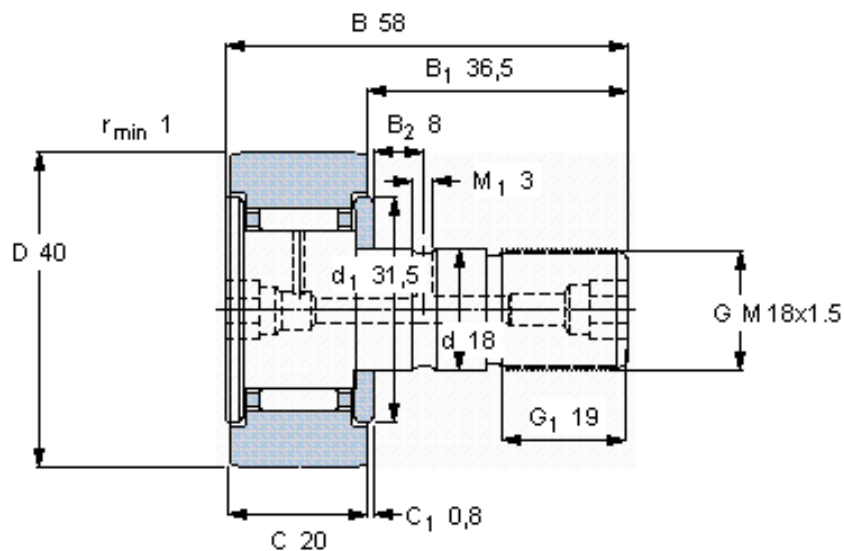

属于油脂嘴

NIP A2x7.5

属于六角螺母

尺寸 [毫米]

M 18x1.5

推荐的紧固扭矩 [Nm]


87

螺钉中的内六角

键销宽度 [毫米]

8

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/92af870a.html>

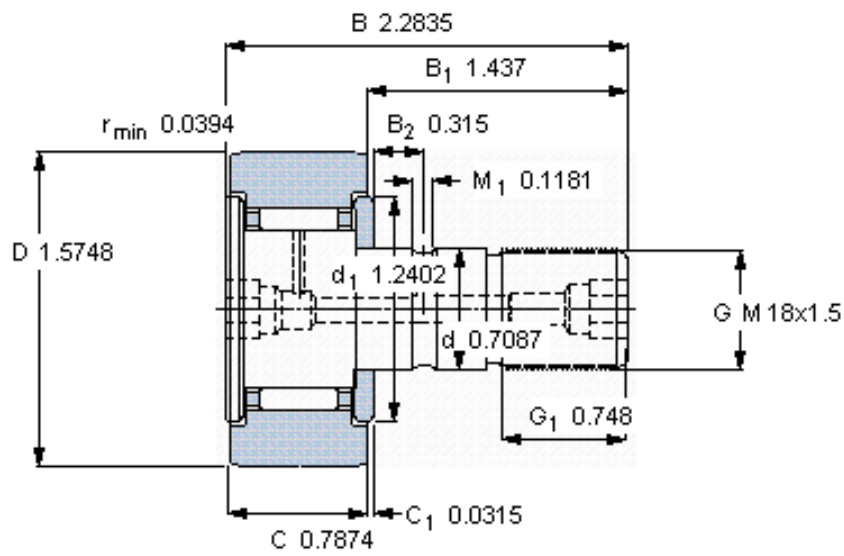

属于油脂嘴

NIP A2x7.5

属于六角螺母

M 18x1.5

尺寸 [毫米]

推荐的紧固扭矩 [Nm]

87

螺钉中的内六角
键销宽度 [毫米]

-

8