


NACHI NJ309参数

| | | | | |
|--------|---------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 45 | mm | 内径 |
| | D | 100 | mm | 外径 |
| | B | 25 | mm | 宽度 |
| | r | 1.5~2.3 | mm | 径向 |
| | r | 1.5~4 | mm | 径向 |
| | r1 | 1.5~2.3 | mm | 径向 |
| | r1 | 1.5~4 | mm | 径向 |
| | Fw | 58.5 | mm | - |
| 安装尺寸 | db(min) | 53.5 | mm | (最小) |
| | db(max) | 57 | mm | (最大) |
| | dd(min) | 66 | mm | (最小) |
| | Da(max) | 91.5 | mm | (最大) |
| | ra(max) | 1.5 | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | Cr | 78500 | N | 动载荷 |
| | Cor | 77500 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 6300 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 7500 | r/min | 油润滑 |

NACHI NJ309图片

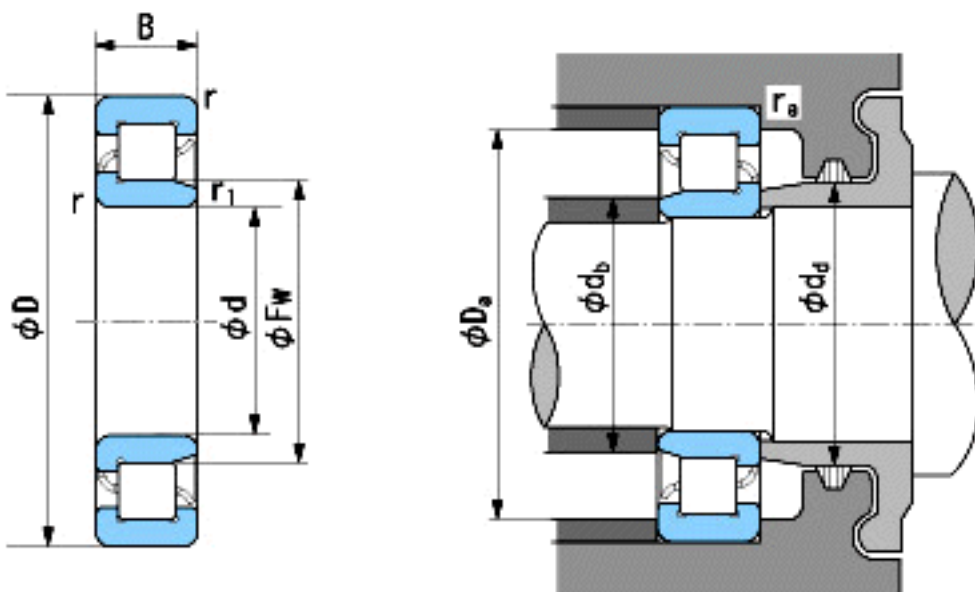

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/92c70101.html>