


IKO TRI 456430参数


轴径	STDRT	45	mm	轴径
型号	ORDER	TRI 456430		型号
重量	MASS	300.0	g	重量
主要尺寸	SD	45	mm	内径
	D	64	mm	外径
	C	30	mm	宽度
	B	30.500	mm	宽度
	SR	0.6	mm	(最小)
	FW	50	mm	内径
	S	1.000	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	49.0	mm	(最小)
	SDAMAX	49.5	mm	(最大)
	DA	60.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	57700	N	动载荷
	COR	104000	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 455030		搭配内圈

IKO TRI 456430图片

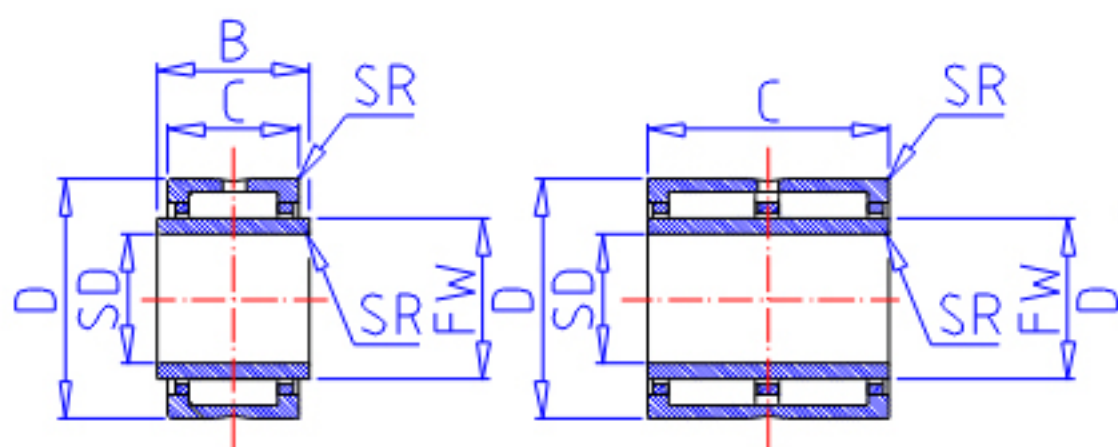

NA 48, NA 49  
TAFI, TRI  
NA 69 (SD ≤ 30)

NA 69

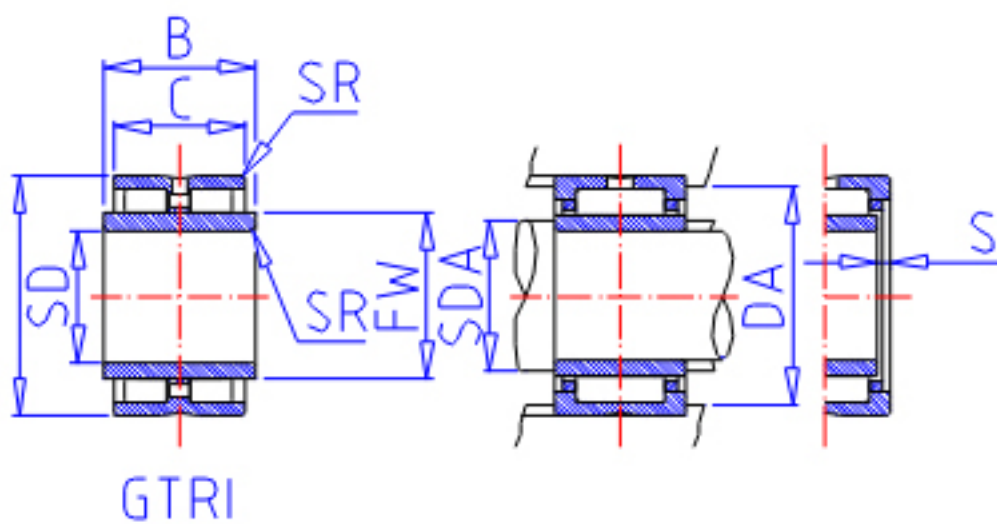

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/96a34c1b.html>

