


### SKF K 30x37x16参数

尺寸	$F_w$	30	mm	-
	$E_w$	37	mm	-
	U	16	mm	-
基本额定载荷	C	22000	N	动载荷
	$C_0$	33500	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	4000	N	-
额定转速	参考转速	13000	r/min	-
	极限转速	15000	r/min	-
重量	重量	27	g	-
型号	型号	K 30x37x16	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	G 30x37x4	-	-


### SKF K 30x37x16图片

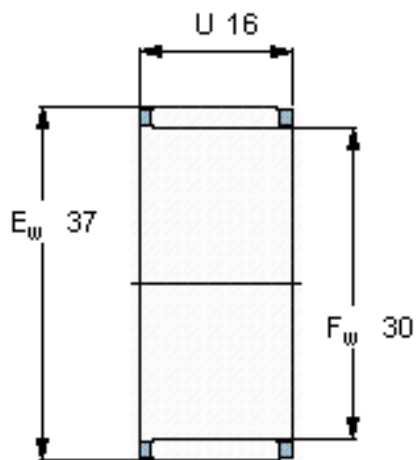

#### 适宜的附件

G密封件  
SD密封件：

G 30x37x4  
SD 30x37x4

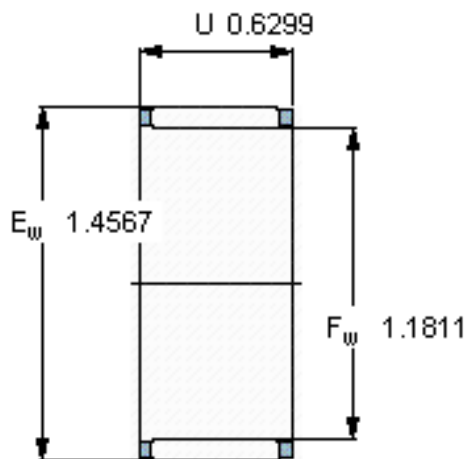

#### 适宜的附件

G密封件  
SD密封件：

G 30x37x4  
SD 30x37x4

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9c53535a.html>