


### NACHI NF313参数

|        |         |         |       |      |
|--------|---------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d       | 65      | mm    | 内径   |
|        | D       | 140     | mm    | 外径   |
|        | B       | 33      | mm    | 宽度   |
|        | r       | 2.1~4   | mm    | 轴向   |
|        | r       | 2.1~6.5 | mm    | 轴向   |
|        | r1      | 2.1~4   | mm    | 轴向   |
|        | r1      | 2.1~6.5 | mm    | 轴向   |
|        | Ew      | 121.5   | mm    | -    |
| 安装尺寸   | db(min) | 77      | mm    | (最小) |
|        | db(max) | 81      | mm    | (最大) |
|        | dd(min) | 93      | mm    | (最小) |
|        | Da(max) | 128     | mm    | (最大) |
|        | ra(max) | 2       | mm    | (最大) |
| 基本额定载荷 | Cr      | 135000  | N     | 动载荷  |
|        | Cor     | 139000  | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease  | 4500    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil     | 5300    | r/min | 油润滑  |

### NACHI NF313图片

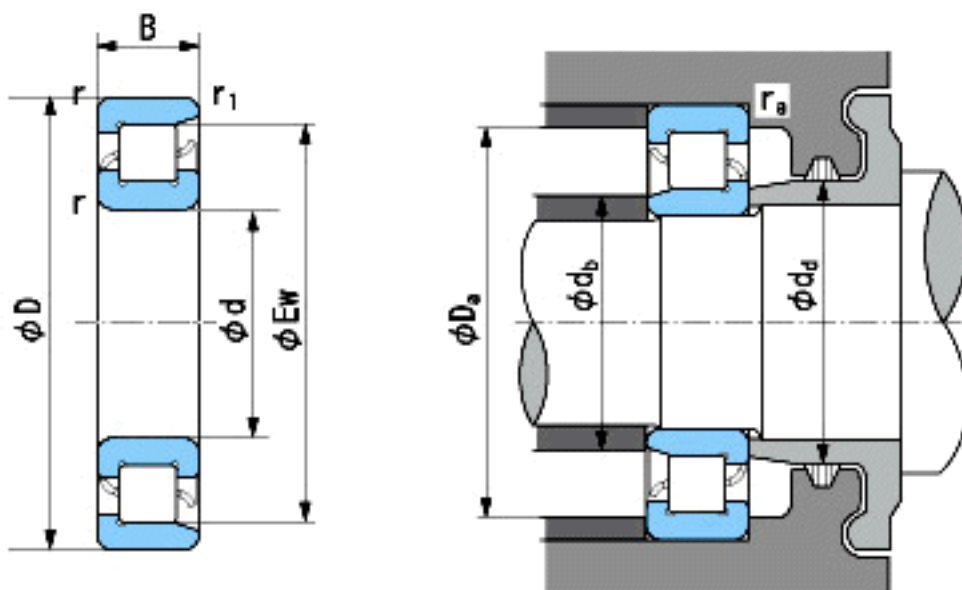

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9cbe7077.html>