


IKO TRI 325230参数

轴径	STDRT	32	mm	轴径
型号	ORDER	TRI 325230		型号
重量	MASS	245.0	g	重量
主要尺寸	SD	32	mm	内径
	D	52	mm	外径
	C	30	mm	宽度
	B	30.500	mm	宽度
	SR	0.6	mm	(最小)
	FW	38	mm	内径
	S	0.500	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	36.0	mm	(最小)
	SDAMAX	37.0	mm	(最大)
	DA	48.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	50800	N	动载荷
	COR	81100	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 323830		搭配内圈

IKO TRI 325230图片

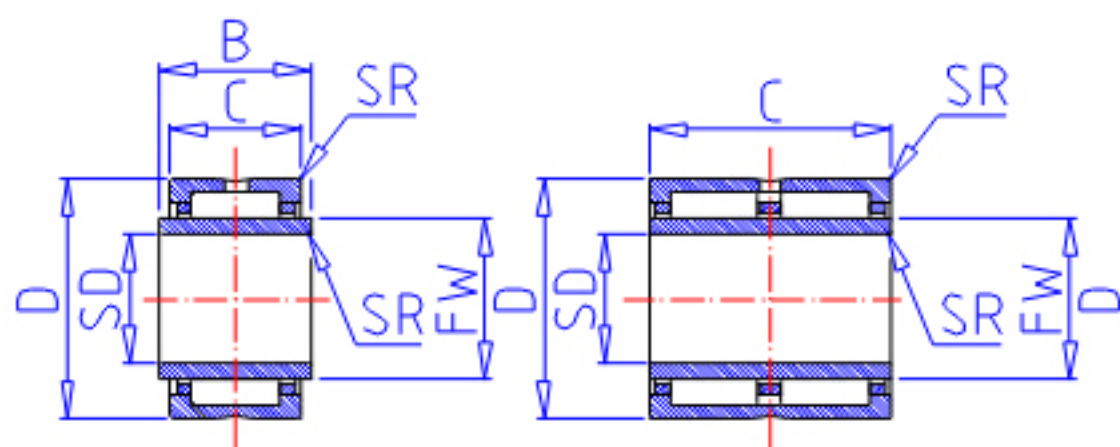

NA 48, NA49
TAFI, TRI
NA 69 (SD \leq 30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a6475979.html>

