


IKO SB 30A参数

轴径	STDRT	30	mm	轴径
型号	ORDER	SB 30A		型号
重量	MASS	230	g	重量
主要尺寸	SD	30	mm	内径
	D	50	mm	外径
	B	27	mm	宽度
	C	23	mm	宽度
	SDK	45.0	mm	-
	SR	0.6	mm	(最小)
	SR1	0.0	mm	(最小)
	SR2	0.0	mm	(最小)
容许倾斜角度	ALP	6		容许倾斜角度
安装尺寸	SDAMIN	34.5	mm	(最小)
	SDAMAX	36.0	mm	(最大)
	DAMAX	45.5	mm	(最大)
	DAMIN	42.0	mm	(最小)
动态负载容量	CD	101000	N	动态负载容量
静态负载容量	CS	609000	N	静态负载容量

IKO SB 30A图片

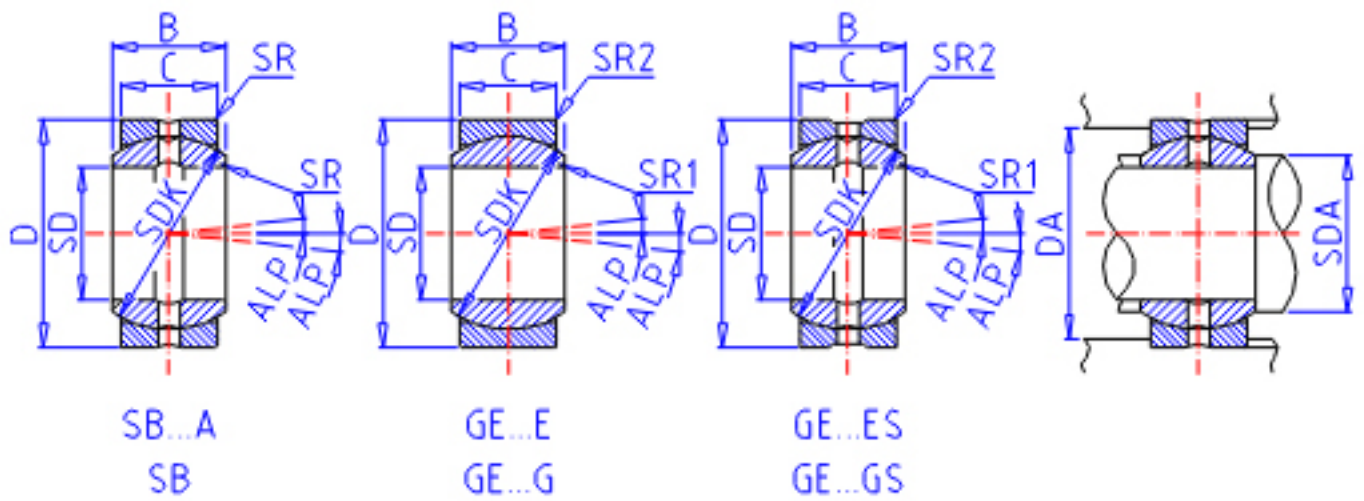

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a86939d7.html>

