


SKF KRE 40 PPA参数

主要尺寸	D	40	mm	-
	d	22	mm	-
	B	58	mm	-
	C	20	mm	-
基本额定载荷	C	10500	N	动载荷
	C_0	14600	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	1730	N	-
最大径向载荷	F_r	12500	N	-
	F_{0r}	18000	N	-
极限转速	极限转速	3400	r/min	-
重量	重量	260	g	-
型号	型号	KRE 40 PPA	-	-

SKF KRE 40 PPA图片

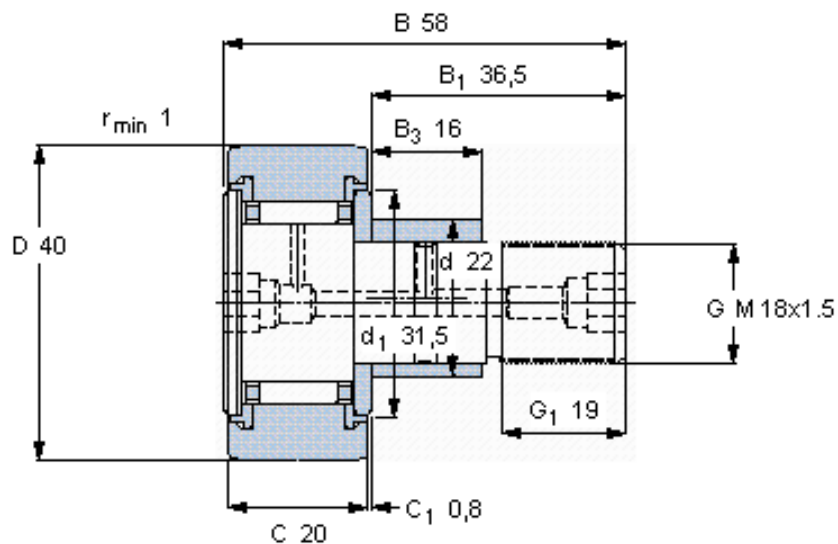

属于油脂嘴
属于六角螺母
尺寸 [毫米]
推荐的紧固扭矩 [Nm]

NIP A2x7.5

M 18x1.5


87

偏心度
螺栓往干侧 [毫米]
螺钉中的内六角
键销宽度 [毫米]

1

8

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/aab09eca.html>

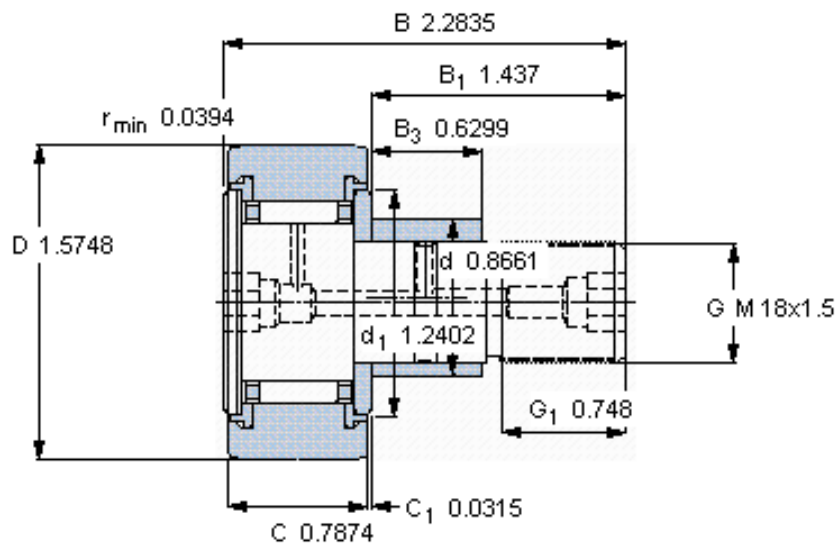

属于油脂嘴

NIP A2x7.5

属于六角螺母

M 18x1.5

尺寸 [毫米]

87

推荐的紧固扭矩 [Nm]

偏心度

1

螺栓柱干侧 [毫米]

螺钉中的内六角
键销宽度 [毫米]

8