


FAG 23052-K-MB + H3052X参数

尺寸	d_{1H}	240	mm	-
	D	400	mm	-
	B	104	mm	-
	$B_{a \min}$	13	mm	-
	c	34	mm	-
	c_1	45	mm	-
	D_1	357.2	mm	-
	$D_{a \max}$	385.4	mm	-
	D_m	310	mm	-
	d	260	mm	-
	$d_{a \max}$	291	mm	-
	$d_{b \min}$	272	mm	-
	d_s	9.5	mm	-
	l	145	mm	-
	n_s	17.7	mm	-
	$r_{a \max}$	3	mm	-
	r_{\min}	4	mm	-
说明		H3052X		质量, 紧定套
重量	m	46200	g	质量
	m_1	16000	g	质量, 紧定套
基本额定载荷	C_r	1500000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	e	0.26		-
	Y_1	2.64		-
	Y_2	3.93		-
基本额定载荷	C_{0r}	2800000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	Y_0	2.58		-
极限转速	n_G	1860	r/min	极限转速

参考转速	n_B	1170	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	C_{ur}	154000	N	疲劳极限载荷，径向

FAG 23052-K-MB + H3052X图片

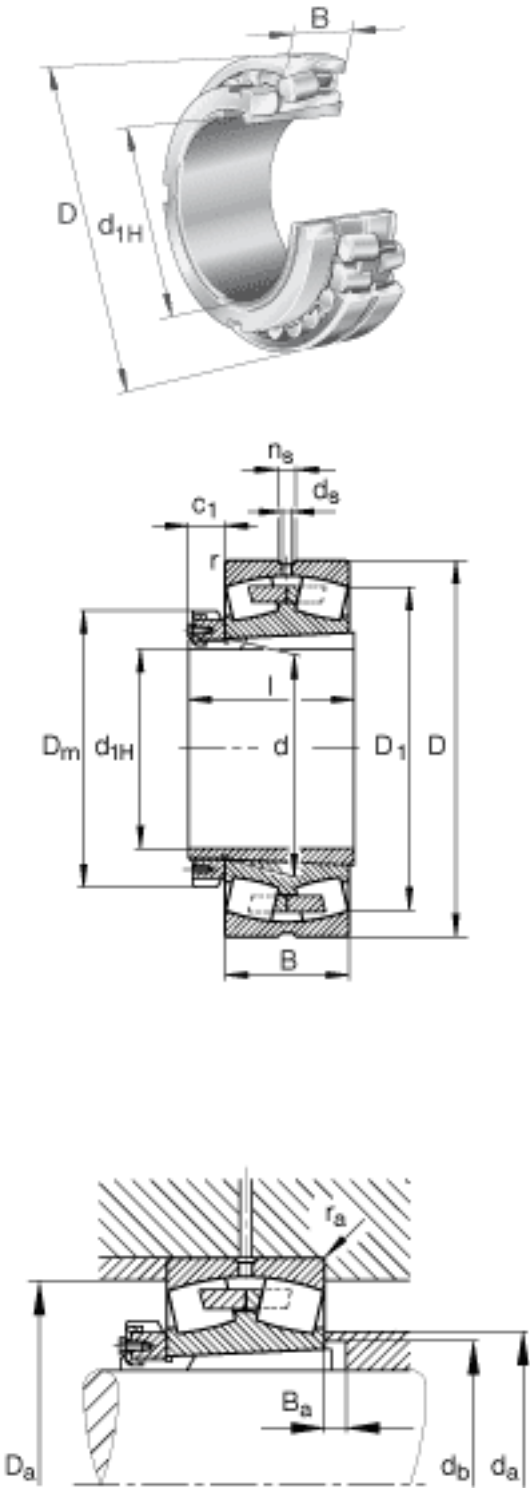

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/af754bca.html>