


### NACHI 5305N参数

外形尺寸	d	25	mm	内径
	D	62	mm	外径
	B	25.4	mm	宽度
	r	1.1~2	mm	轴向
	r	1.1~3.5	mm	轴向
止动槽和止动环尺寸	D1(max)	59.61	mm	(最大)
	a(max)	3.28	mm	(最大)
	a(max)	1.9	mm	(最大)
安装尺寸	da(min)	32	mm	(最小)
	Da(max)	55	mm	(最大)
	ra(max)	1	mm	(最大)
	Dx(min)	68.5	mm	(最小)
	Cy(max)	4.7	mm	(最大)
重量	Mass	340	g	重量
基本额定载荷	Cr	32000	N	动载荷
	Cor	21600	N	静载荷
极限速度	Grease	7300	r/min	脂润滑
	Oil	10000	r/min	油润滑

### NACHI 5305N图片

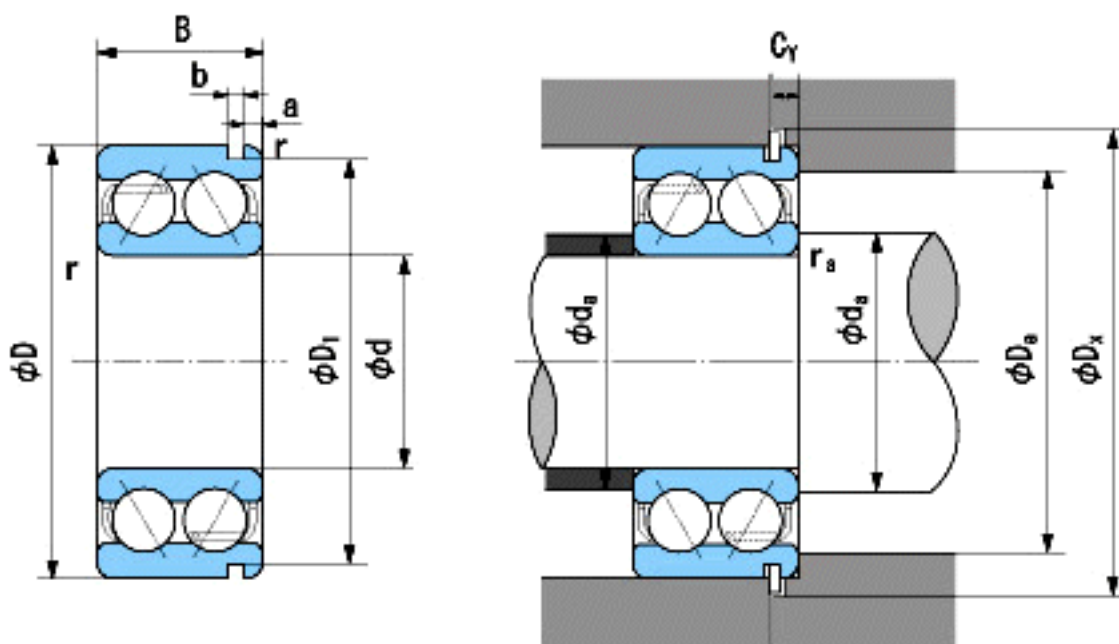

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b27b19eb.html>