


NSK 52418X参数

尺寸	T6	86.7	mm	-
	T8	93.5	mm	-
	B	30	mm	-
	SB	25.5	mm	-
	A1	34.5	mm	-
	R	140	mm	-
安装尺寸	DA	140	mm	(最大)
	SRA	2.0	mm	(最大)
	SRB	1.0	mm	(最大)
重量	MASS	17500	g	重量
基本额定载荷	COAN	825000	N	静载荷
	CA	33500	kgf	动载荷
	COA	84000	kgf	静载荷
极限转速	GRE	750	1/min	脂润滑
	OIL	1100	1/min	油润滑
尺寸	SD3	189.5	mm	-
	D1	93	mm	-
	D2	140	mm	-
	D3	195	mm	-
	T2	82.5	mm	-
	型号	型号	52418X	
外形尺寸	SD2	70	mm	内径
	SD	90	mm	外径
	D	190	mm	宽度
	T1	135	mm	-
	T5	143.4	mm	-
	T7	157	mm	-
	SR	2.1	mm	(最小)
	SR1	1.1	mm	(最小)
基本额定载荷	CAN	330000	N	动载荷

NSK 52418X图片

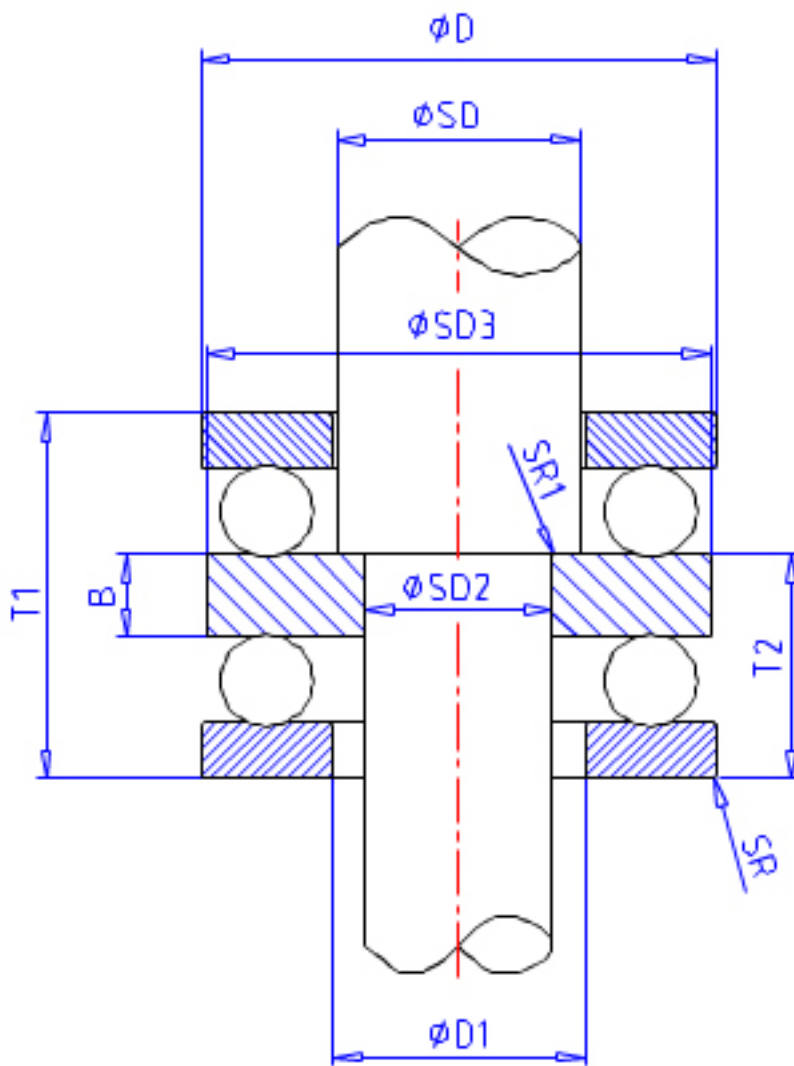

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b592ee57.html>

